

MT5001 N BC V 12W


PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Aluminio 12 W Atenuable 0-10V, Requiere driver de 42V no incluido. para Sistema Magnético (Magnetic Micro Track) Compatible con Riel: AC5501N AC5502N AC5503N

MAGNETIC MICRO TRACK


ACCESORIO

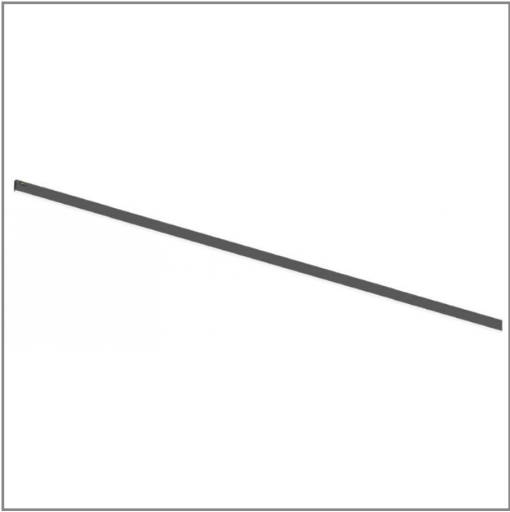

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	0.23kg
Consumo total	12W
Flujo de salida	290lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

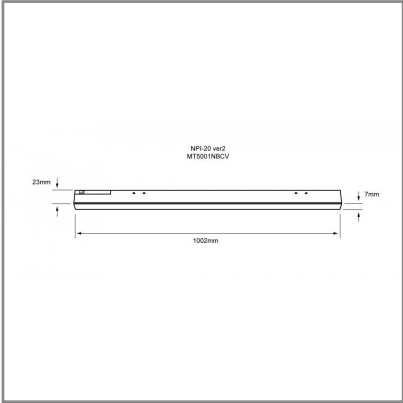

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	290 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	117 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

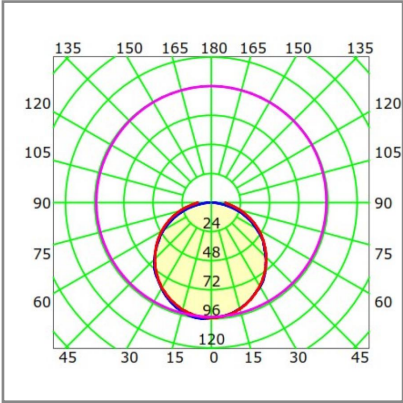

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0.3 A
Temperatura de operación	-20 / 35 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	42 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com