

MT5010 N BC V 4.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario SPOT de Aluminio 4.5W Atenuable 0-10V, Requiere driver de 42 VDC no incluido. para Sistema Magnético (Magnetic Micro Track).NOM-003 Compatible con Riel: AC5501N AC5502N AC5503N

MAGNETIC MICRO TRACK


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio / PC
Material difusor	PC
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	0.12kg
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	416lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

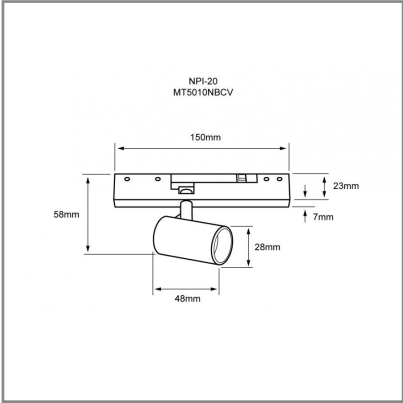

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	416 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	37 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

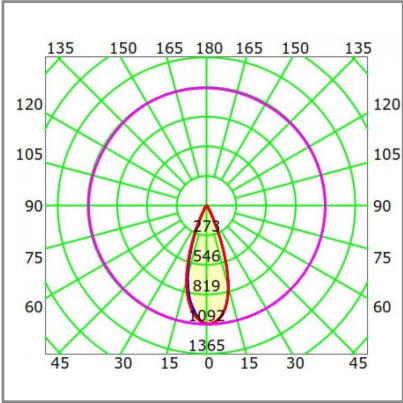

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0.11 A
Temperatura de operación	-20 / 35 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	42 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com