

MT8001 [N] [BC] [V] 12W


## PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Aluminio 12 W Atenuable 0-10V, Requiere driver de 42 VDC no incluido. Suspendido en Techo

## MAGNETIC MICRO TRACK


## ACCESORIO

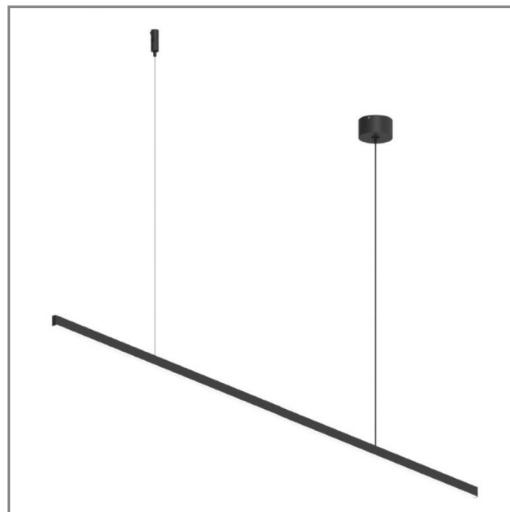

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	0.23kg
Consumo total	12W
Flujo de salida	480lm

NOM LED TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

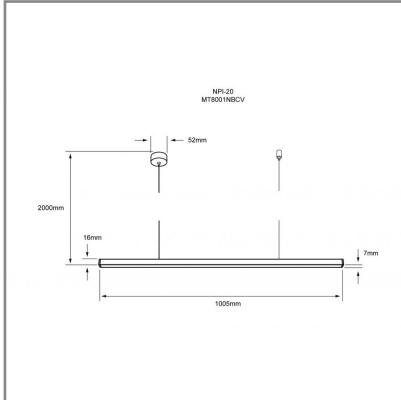

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	480 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	118 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

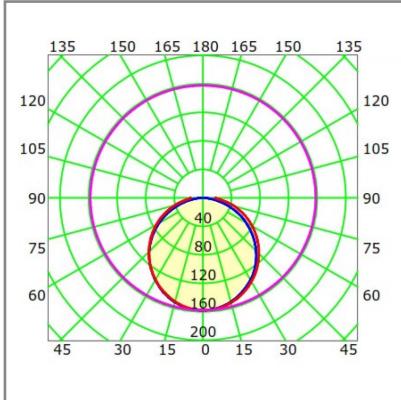

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0.3 A
Temperatura de operación	-20 / 35 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	42 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)