

OF1014 **B** **41** **A** 34W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 2'x4' cuerpo de acero formado, difusor de acrílico K12 acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Para lámpara fluorescente lineal T8 de 3x32W 4100K, base G13, con balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas.

PRISMÁTICO




ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	2 años
Lámparas por equipo	3pzas
Consumo total	34W
Flujo de salida	4447lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

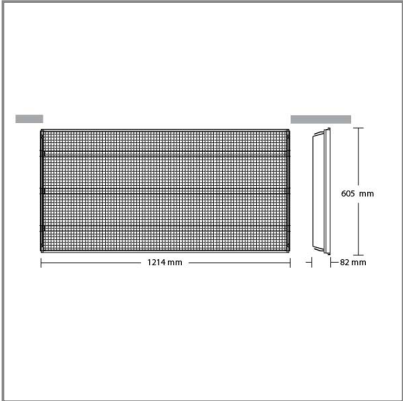

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	G13
Flujo luminoso	6 670.5 lm
Vida promedio	10 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

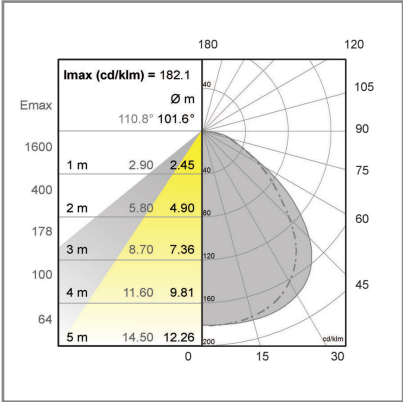

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.71-0.31 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com