

# ULTRA SLIM




Sistema de iluminación lineal ultra delgado, con integración en la arquitectura desde la utilización de un módulo, hasta la configuración de distintos arreglos lineales interconectados.

Cuenta con opciones en terminado negro o blanco, temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K y con disponibilidad de accesorios flexibles para interconexión mecánica; esta versatilidad se complementa con la capacidad del control de la luz mediante el protocolo de atenuación en fase (TRIAC).

■ Kit para montaje sobrepuesto incluido

## FOTOMETRÍAS

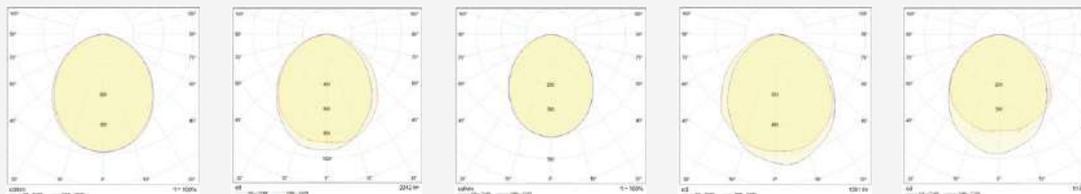

12 W

18 W

24 W

36 W

48 W


## DIMENSIONES DEL PRODUCTO


**OF4206**

Potencia: 12W


**OF4209**

Potencia: 18W


**OF4212**

Potencia: 24W


**OF4218**


Potencia: 36W


**OF4224**

Potencia: 48W

ACCESORIOS


- AC6801
  - AC6801N
- Conector mecánica flexible 240°

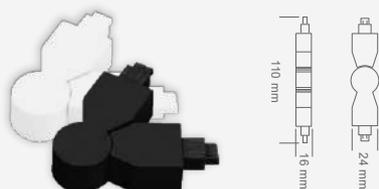

- AC6802
  - AC6802N
- Conector mecánica flexible 90°-180°



- AC6803
  - AC6803N
- Conector para alimentación eléctrica

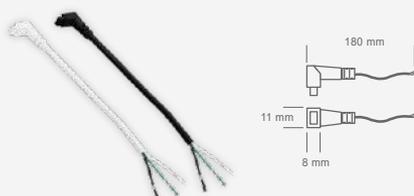

- AC6800
  - AC6800N
- Kit para suspensión 1m  
(Incluye 2 puntos de suspensión)



CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO (LM)	POTENCIA (W)	TENSIÓN	ATENUACIÓN	ACABADO	LONGITUD (mm)	TCC (K)	IRC	ÁNGULO	IP		
<b>OF4206BBCD</b>					BLANCO	600	3 000	80	100°	20		
<b>OF4206BBND</b>	1 100	12	127V	FASE (TRIAC)			4 000					
<b>OF4206BBFD</b>							6 500					
<b>OF4209BBCD</b>						900	3 000					
<b>OF4209BBND</b>	1 600	18					4 000					
<b>OF4209BBFD</b>							6 500					
<b>OF4212BBCD</b>						1 210	3 000					
<b>OF4212BBND</b>	2 200	24					4 000					
<b>OF4212BBFD</b>							6 500					
<b>OF4218BBCD</b>						1 820	3 000					
<b>OF4218BBND</b>	3 200	36					4 000					
<b>OF4218BBFD</b>							6 500					
<b>OF4224BBCD</b>						2 400	3 000					
<b>OF4224BBND</b>	4 400	48					4 000					
<b>OF4224BBFD</b>							6 500					
<b>AC6800</b>	Cable de acero para suspender 1m											
<b>AC6801</b>	Conector mecánico rotación 420°											
<b>AC6802</b>	Conector flexible horizontal 90°											
<b>AC6803</b>	Conector de alimentación											
<b>OF4206NBCD</b>					NEGRO	600	3 000	80	100°	20		
<b>OF4206NBND</b>	1 100	12	127V	FASE (TRIAC)			4 000					
<b>OF4206NBFD</b>							6 500					
<b>OF4209NBCD</b>						900	3 000					
<b>OF4209NBND</b>	1 600	18					4 000					
<b>OF4209NBFD</b>							6 500					
<b>OF4212NBCD</b>						1 210	3 000					
<b>OF4212NBND</b>	2 200	24					4 000					
<b>OF4212NBFD</b>							6 500					
<b>OF4218NBCD</b>						1 820	3 000					
<b>OF4218NBND</b>	3 200	36					4 000					
<b>OF4218NBFD</b>							6 500					
<b>OF4224NBCD</b>						2 400	3 000					
<b>OF4224NBND</b>	4 400	48					4 000					
<b>OF4224NBFD</b>							6 500					
<b>AC6800N</b>	Cable de acero para suspender 1m											
<b>AC6801N</b>	Conector mecánico rotación 420°											
<b>AC6802N</b>	Conector flexible horizontal 90°											
<b>AC6803N</b>	Conector de alimentación											

<https://construlita.com/productos-iluminacion/ultraslim>



CONSULTA MAS INFORMACIÓN PARA ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS