

OF8022 [B] [41] [A] 49W

## PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de suspender cuerpo en extruido de aluminio, difusor de policarbonato, acabado pintura horneada micropulverizada, color blanco. Para lámpara fluorescente lineal T5 HO 1x49W 4100K base G5, con balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámpara.

SLIM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Consumo total	49W
Flujo de salida	2944lm

**NOM**PRODUCIDO CERTIFICADO  
**ANCE**  
CERTIFIED PRODUCTHECHO EN  
**MÉXICO**


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

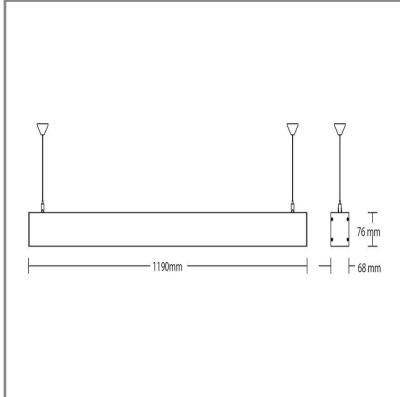

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Lineal
Base	G5
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

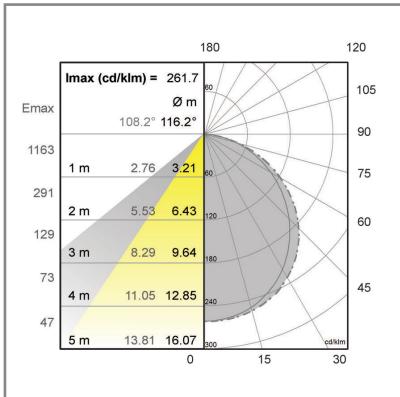

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.430-0.216 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)