

OF8192BBNA

LED

36 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA


IP30

BLANCO

DIMENSIONABLE  
C-10 V

INTERCONEXIÓN

- Sistema de suspensión 1.5m
- Al interconectar las luminarias se necesita alimentación individual de cada una

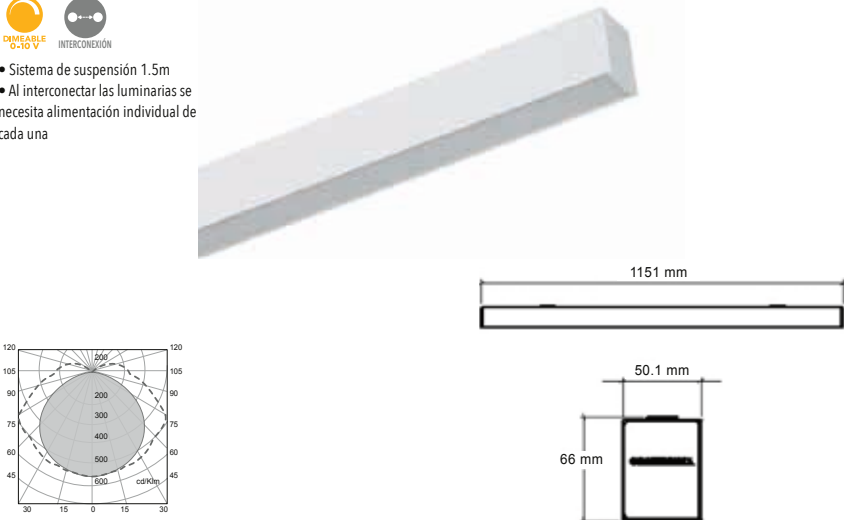

OF8022BBNA

LED

34 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8022BBND

LED

2x16 WATTS

1600 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8022GBNA

LED

34 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

GRIS

OF8022NBNA

LED

34 WATTS

3271 LUMENS


4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

NEGRO

- Sistema de suspensión 1.5m

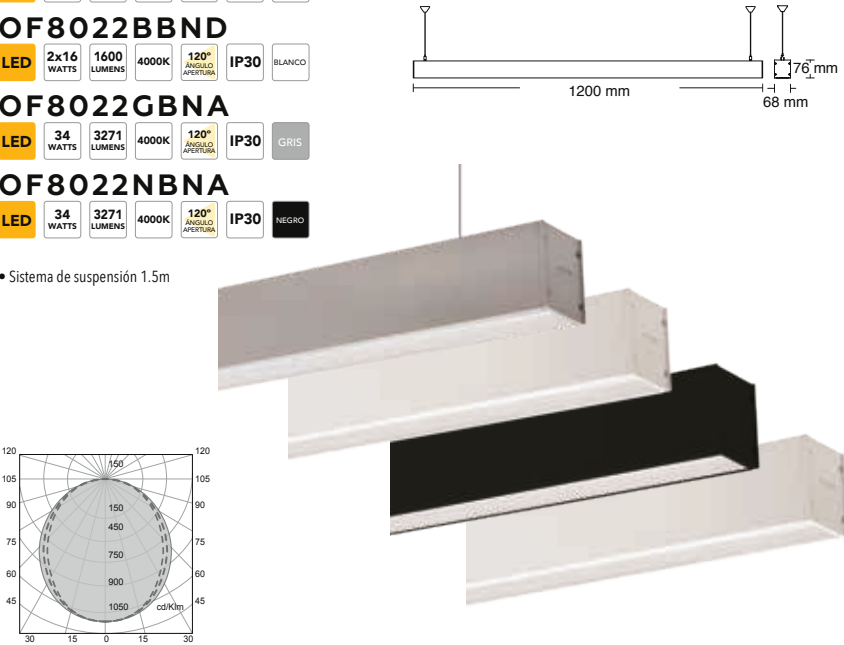

OF8021BBNA

LED

20 WATTS

1734 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8021NBNA

LED

20 WATTS

1734 LUMENS


4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

NEGRO

- Sistema de suspensión 1.5m

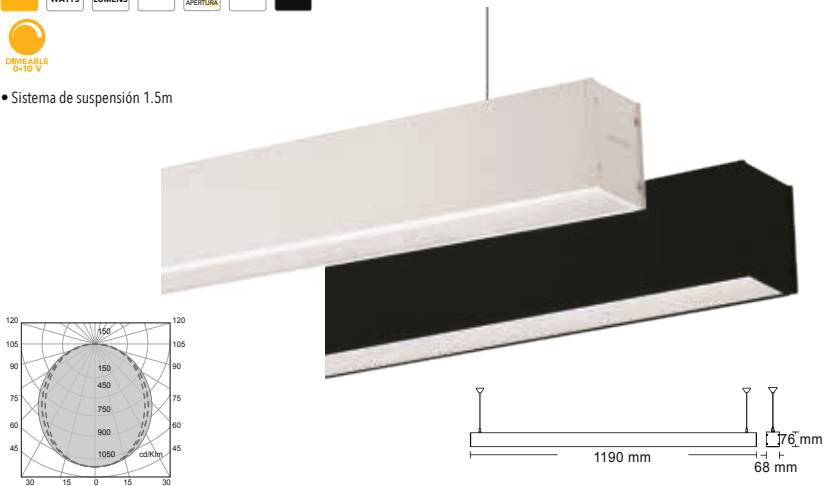

OF8056BBNA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8056GBNA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

GRIS

OF8056NBNA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

4000K

120°  
ÁNGULO  
APERTURA

IP30

NEGRO

- Sistema de suspensión 1.5m



ACCESORIOS

- AC8101BBNA ☐ Slim Pro Conector L
- AC8102BBNA ☐ Slim Pro Conector X
- AC8103BBNA ☐ Cable para suspensión Slim Pro Conector T

| CÓDIGO     | MATERIAL DE CUERPO | COLOR                               | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | ALIMENTACIÓN | TCC                              | VIDA ÚTIL (L80) | DRIVER             | FUENTE DE LUZ | ÁNGULO DE APERTURA (VxH) | IRC | FP   | IP | PESO (KG) |
|------------|--------------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----|------|----|-----------|
| OF8192BBNA | Aluminio           | <input type="checkbox"/>            | 36 W     | 3271 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.95 | 30 | 2.1       |
| OF8021BBNA | Aluminio           | <input type="checkbox"/>            | 20 W     | 1734 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.95 | 30 | 3.6       |
| OF8021NBNA | Aluminio           | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 W     | 1734 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.9  | 30 | 3.6       |
| OF8022BBNA | Aluminio           | <input type="checkbox"/>            | 36 W     | 3271 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.95 | 30 | 3.622     |
| OF8022BBND | Aluminio           | <input type="checkbox"/>            | 2X16 W   | 1600 lm        | 127 V        | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 15 000 h        | -                  | T5            | 120°                     | 80  | 0.5  | 30 | 5.6       |
| OF8022GBNA | Aluminio           | <input checked="" type="checkbox"/> | 36 W     | 3271 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.95 | 30 | 3.622     |
| OF8022NBNA | Aluminio           | <input checked="" type="checkbox"/> | 36 W     | 3271 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.9  | 30 | 3.622     |
| OF8056BBNA | Aluminio           | <input type="checkbox"/>            | 45 W     | 3890 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.95 | 30 | 5.6       |
| OF8056GBNA | Aluminio           | <input checked="" type="checkbox"/> | 45 W     | 3890 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.95 | 30 | 5.6       |
| OF8056NBNA | Aluminio           | <input checked="" type="checkbox"/> | 45 W     | 3890 lm        | 127-277 V    | <input type="checkbox"/> 4 000 K | 50 000 h        | Driver electrónico | LED Integrado | 120°                     | 80  | 0.9  | 30 | 5.6       |

\*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.