

OU3028 G BC F 0.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Exterior, Empotrado en Piso, Integrado LED 0.5 W, terminado gris, No incluye driver, 3000 K, luz suave calida, IP 65.NOM-003

FRAGATAS




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Cristal
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	0.5kg
Consumo total	0.5W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

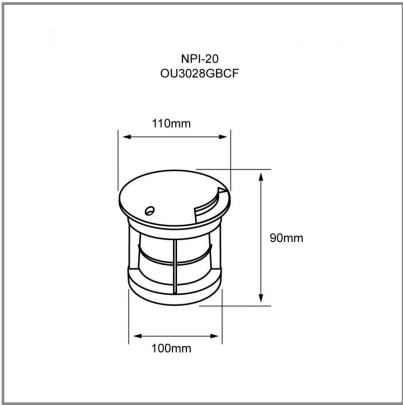

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	260 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	90 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

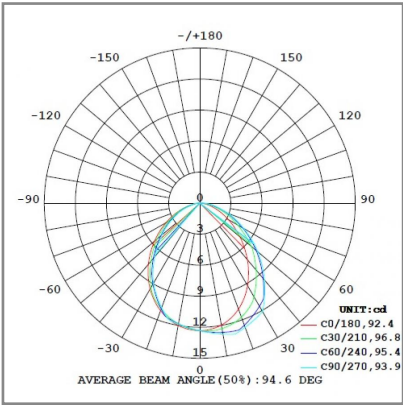

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.02 A A
Temperatura de operación	-35 °C/45 °C
Voltaje de entrada	24 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com