

OU3152 **N** **BC** **B** 8W


PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en de policarbonato de alta resistencia inyectado. Ópticas de policarbonato y protector en cristal templado. Arillo policarbonato de alta resistencia.

## GOLETA PRO

## ACCESORIO

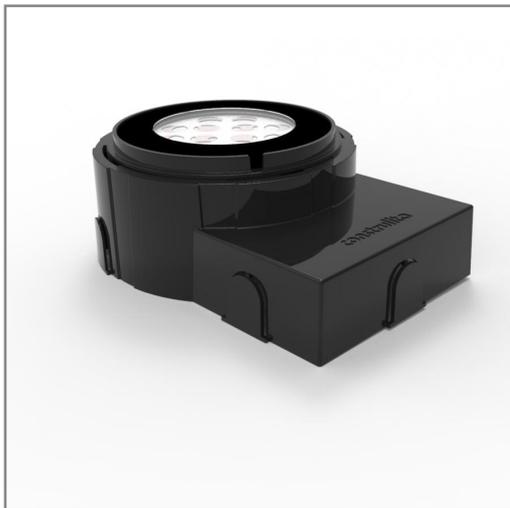

Material cuerpo	Policarbonato
Material reflector	Policarbonato
Material difusor	Cristal templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Garantía	5 años
Consumo total	8W

NOM




TECNOLOGÍA LED

AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

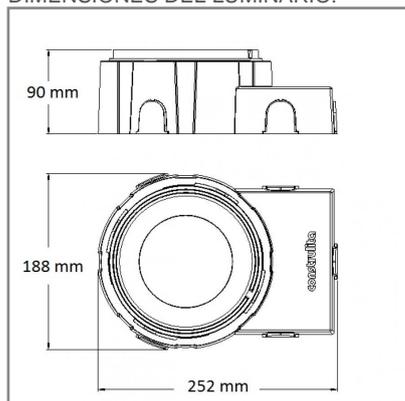

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	23 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

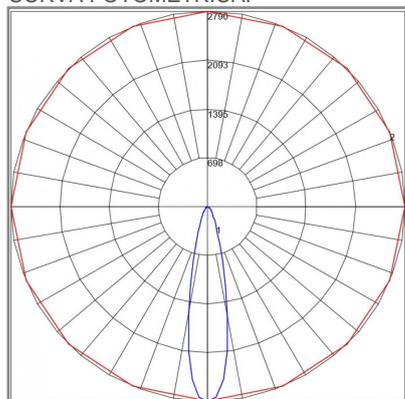

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0,072 - 0,042 A
Temperatura de operación	50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)