

OU3161 N BC A 10W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de exterior empotrado en piso, aluminio fundido a presión, pantalla de policarbonato 10 W.NOM-003

UPLIGHTS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	10W
Flujo de salida	603lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

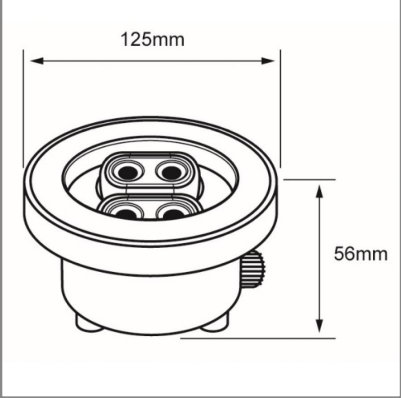

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	603 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	21 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

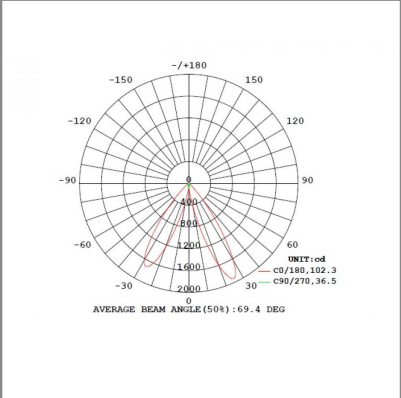

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.1 A-0.03 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com