

OU3178 [N] [AM] [A] 19W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en de policarbonato de alta resistencia inyectado. Ópticas de policarbonato y protector en cristal templado. Arillo policarbonato de alta resistencia. Emisión de luz ámbar

GOLETA PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Policarbonato
Material reflector	Policarbonato
Material difusor	Cristal templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Garantía	5 años
Consumo total	19W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

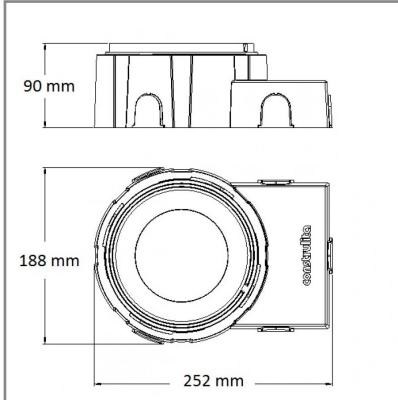

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	1 800 K
Ángulo de apertura	10 x 40 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

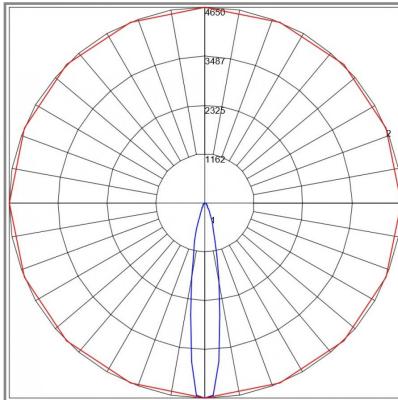

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0,149 - 0,080 A
Temperatura de operación	50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com