OU3595 S BC A *50W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Protector de cristal templado.

FRAGATA PRO

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	50W
Flujo de salida	4,000lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE HECHO EN MÉXICO

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

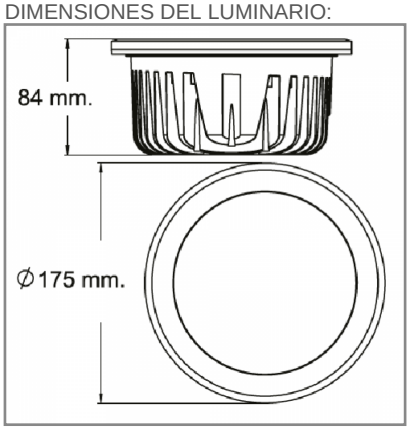

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3,400 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	10 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

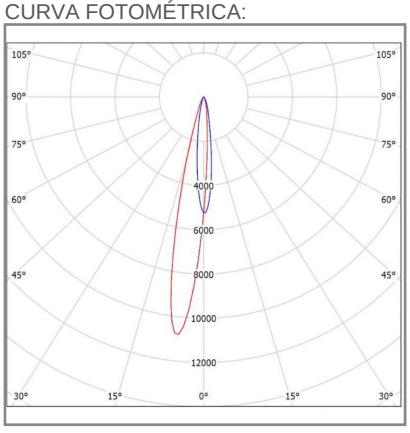

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,96
Corriente de entrada	0,372 - 0,177 A
Temperatura de operación	-40 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com