

OU4090 **F** **BC** **B** 38W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio. Reflector de aluminio en blanco. Difusor PMMA

SOMBRA




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Alumnio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	38W
Flujo de salida	2900lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

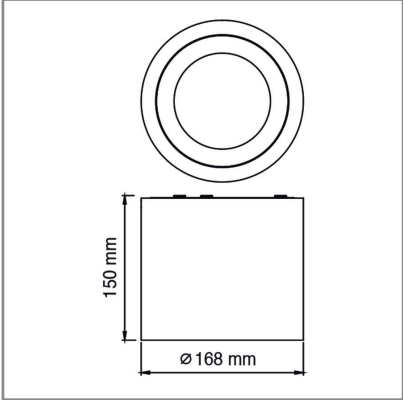

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 335 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

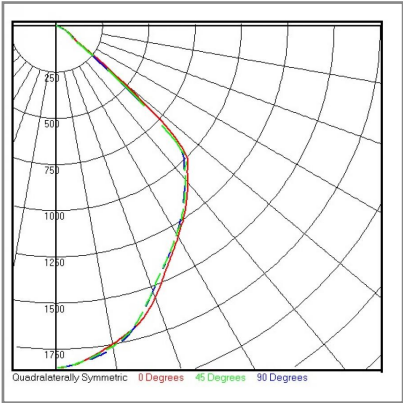

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.299-0.178 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,94 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com