

OU6004 **G** **41** **A** 33W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de sobreponer en piso, cuerpo en extrusión de aluminio, reflector asimétrico de aluminio especular, difusor de cristal templado; acabado anodizado natural. Para lámpara fluorescente lineal T5 HE 28W 4000K, base G5. Balastro electrónico multivoltaje de 127-277V, integrado, incluye lámpara.

BARRAS




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	3 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	33W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

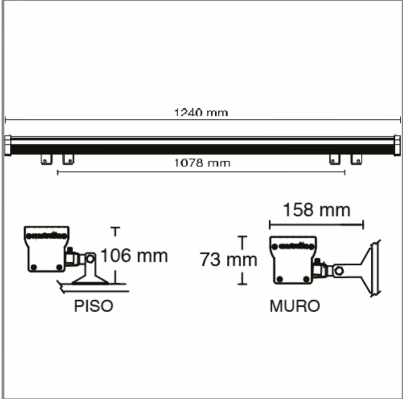

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Lineal
Base	G5
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	82 Ra
Temperatura de color	4 100 K

CURVA FOTOMÉTRICA:

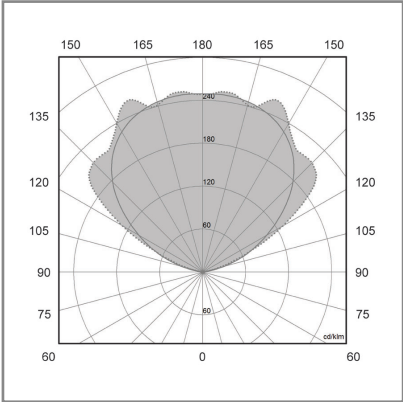

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.94
Corriente de entrada	0.266-0.124 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com