

OU6038 **G** **BC** **D** 4.5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Arbotante de exterior, iluminación directa o indirecta, cuerpo en aluminio maquinado, acabado anodizado natural, difusor de cristal templado, Con tecnología led de 1x4.5W, Blanco Cálido, con microprocesador electrónico intergrado 127V~

ALUM




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Formado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	265lm
Ik	5




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

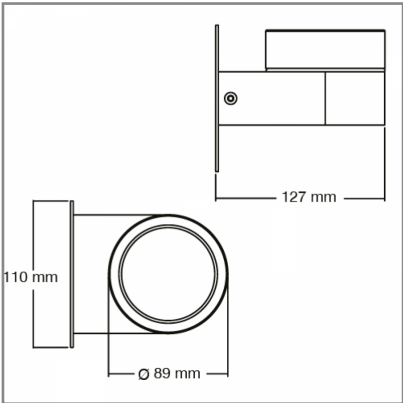

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	304.75 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

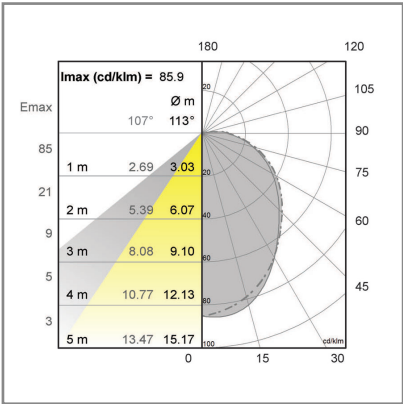

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.038 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %
Control de atenuación	Si
Método de control	Corte de fase
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com