

BARRAS PRO

Iluminación lineal para proyectos, los productos permiten su instalación en exteriores de forma empotrada en piso o sobrepuesta, en superficies verticales u horizontales.

Cuenta con posibilidades de configuración de la potencia o flujo luminoso deseado, la posibilidad de control on-off o DMX para la programación de escenas de luz en distintas paletas de color y el ángulo de apertura necesario.

- Tipo de instalación sobrepone y empotrar
- Opción DMX 512 (RGBA)
- Medidas 0.60 y 1.20m




■ OU3701
OU3702
50W
Empotrar



■ OU6599
OU6601
50W
Sobrepone




FOTOMETRÍAS

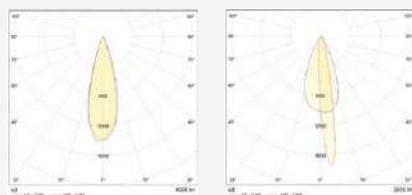

50 W : 30°

50 W : 10°x40°

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

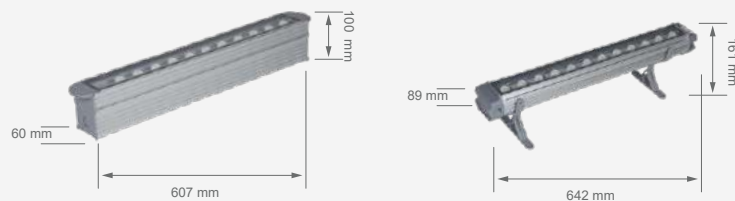


OU3711
OU3712
90W
Empotrar



OU6599
OU6601
90W
Sobreponer




FOTOMETRÍAS

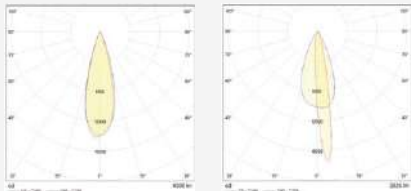

90 W : 30°

90 W : 10°x40°

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

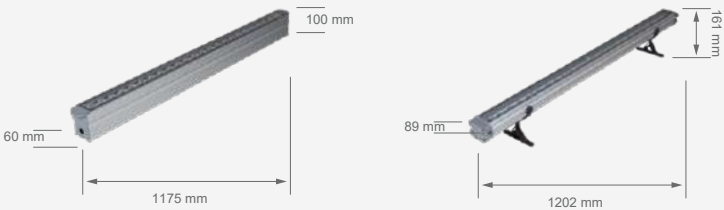

CONSULTA MAS INFORMACIÓN PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO (LM)	POTENCIA (W)	TENSIÓN	ATENUACIÓN	EFICIENCIA	DIMENSIONES (mm)	TCC (K)	IRC	ÁNGULO	IP	INSTALACIÓN
OU3701SBCA	4 000	50	127-277V~	ON/OFF	80	654x81.5x106	3 000	70	30°	67	Empotrar
OU3701SBFA				5 000							
OU3701SRGA				DMX			RGB				
OU3702SBCA				ON/OFF			3 000				
OU3702SBFA				5 000			10°x40°				
OU3702SRGA				DMX							
OU3711SBCA	7 800	90		ON/OFF	87	1216x81.5x106	3 000		30°		
OU3711SBFA				5 000							
OU3712SBCA				3 000			10°x40°				
OU3712SBFA				5 000							
OU6599GBCA				3 000			30°				
OU6599GBFA				ON/OFF							5 000
OU6601GBCA	4 000	50		ON/OFF	80	642x89x161	3 000		10°x40°		
OU6601GBFA				5 000							
OU6601GRGA				DMX			RGB				
OU6603GBCA				3 000			30°				
OU6603GBFA				ON/OFF							5 000
OU6605GBCA				7 800			90				ON/OFF
OU6605GBFA	5 000										
AC7300N	Controlador SUSHI DMX 12 canales para barras RGB OU3599 / OU3601 / OU6601										

<https://construlita.com/productos-iluminacion/barra-pro>

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.