

OU7020 [N] [BC] [A] 9W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario proyector direccional ideal para jardines, landscaping etc.

LANDSCAPE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	45°
Consumo total	9W
Flujo de salida	490lm
Ik	3

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTAL


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

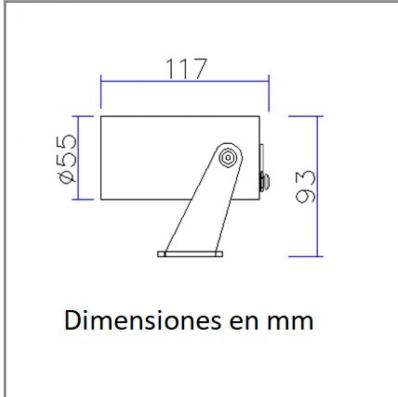

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	570 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	30 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

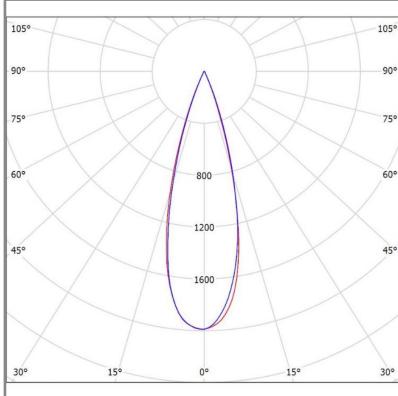

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,80
Corriente de entrada	0.07-0.035 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com