

OU7161 **F** **BF** **A** 25W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Metroled para sobreponer en parapeto de 4" de diametro, fabricado en aluminio extruido. Luz rasante altura de montaje máximo de 1,5m, tecnología LED en 5000 K, 25 W de consumo total, equipado con un controlador electrónico 127-277 V~/ 60Hz. Color del Luminario: Grafito

METROLED




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Ópticas PMMA
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	25W
Flujo de salida	1700lm
Ik	10




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

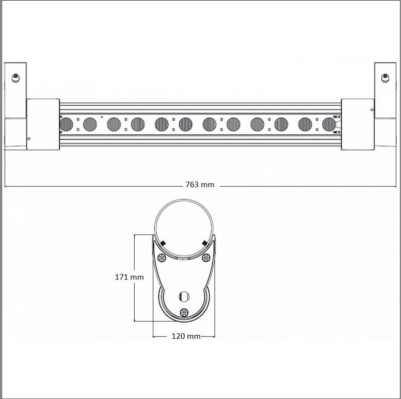

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 955 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	20/170 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

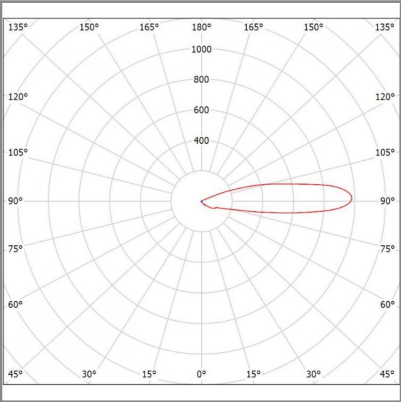

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.196-0.09 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com