

OU9035 [F] [BC] [A] 80W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Punta de poste con apariencia colonial, fuente de luz con módulos IceLED de 80 W, cuenta con una distribución fotométrica V ideal para espacios abiertos como jardines o explanadas.

FAROLED COLONIAL

ACCESORIO




Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	7,700lm
Ik	9

NOM

TECNOLOGÍA
LEDAHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTEHECHO EN
México


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

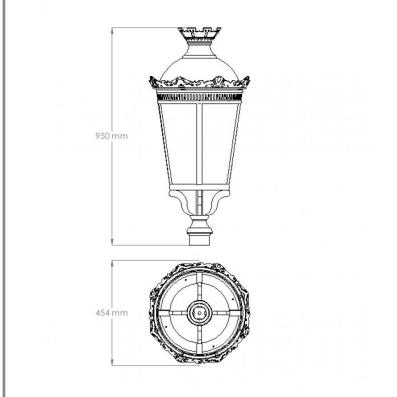

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6,545 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	Tipo V °

CURVA FOTOMÉTRICA:

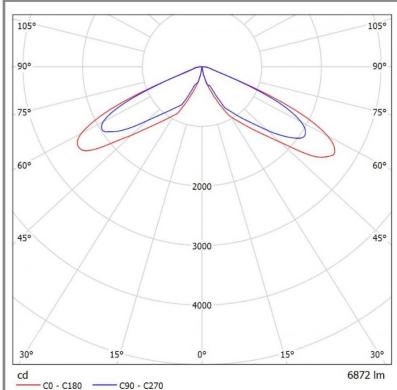

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,636-0,299 A
Temperatura de operación	-40 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Atenuación mínima	20 %
Protección de voltaje	10 kVac

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com