

OU9906 **N** **BC** **A** 80W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Punta de poste con apariencia colonial, fuente de luz con módulos IceLED de 80 W, cuenta con una distribución fotométrica V ideal para espacios abiertos como jardines o explanadas.

FAROLED COLONIAL


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	7700lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

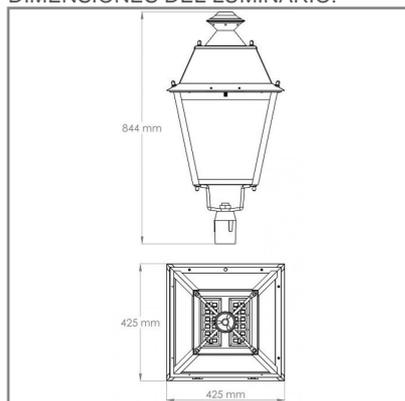

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	8 855 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 5 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

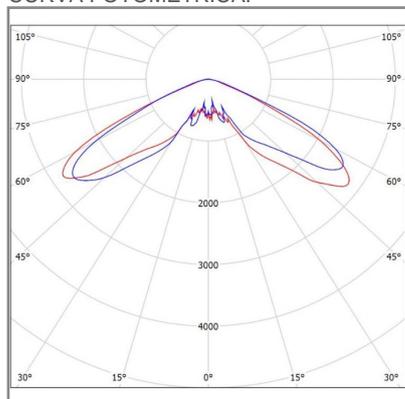

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.636-0.299 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com