

RE1035 [B] [BN] [D] 4.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Downled de empotrar en bote integral o plafón, Cuerpo en inyección de aluminio, acabado con pintura electrostática de alta reflectancia en color blanco, refractor de acrílico de alta transmitancia, esmerilado y sellado totalmente, con tecnología Led de 4.5W de consumo total 127V, acabado Blanco Neutro


DOWNLED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Inyectado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	50
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	350lm
Ik	4

NOM TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE LED | AHORRO DIFUSOR AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

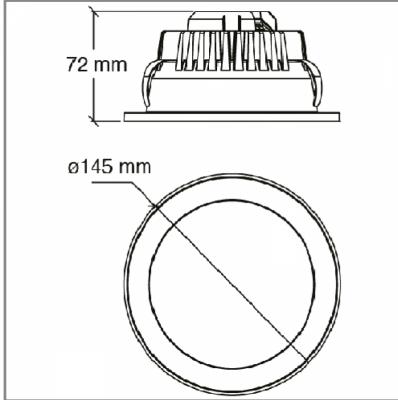

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	403 lm
Vida promedio	50 000 h
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

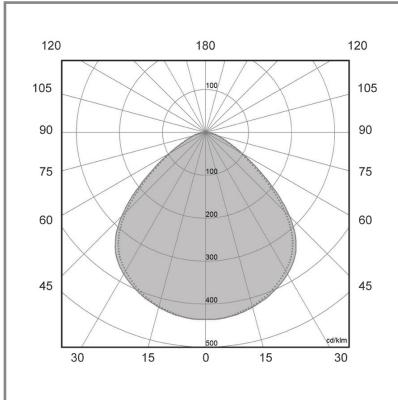

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Circuito Integrado
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.038 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Método de control	Corte de fase
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	2.5 kVac
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com