RE1046 B BC D 9W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Downled de empotrar en bote integral o plafón, tipo wall-washer, Cuerpo en inyección de aluminio, acabado con pintura electrostática de alta reflectancia en color blanco, refractor de acrílico de alta transmitancia, esmerilado y sellado totalmente, con tecnología Led de 9W de consumo total 127V, acabado Blanco Cálido

DOWNLED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Pintado alta refreacción
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	50
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	9W
Flujo de salida	700lm
Ik	4

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

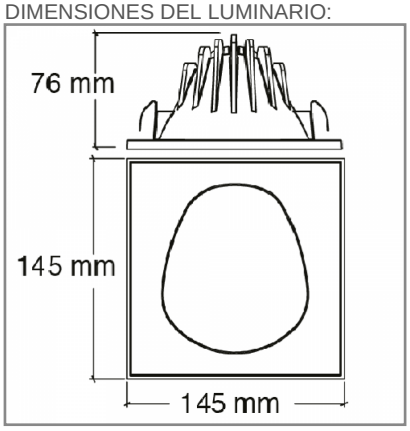

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	805 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	WW °

CURVA FOTOMÉTRICA:

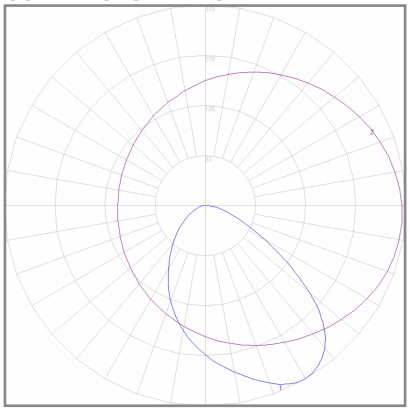

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Circuito Integrado
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.073 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	Corte de fase
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	2.5 kVac
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com