

RE1147BBCA

ALFA

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	RE1147BBCA
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio / Acero / PC
Terminado:	Blanco
Índice de protección	44

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V
Consumo de potencia	28 W
Consumo de Corriente	0.28 A - 0.1 A
Factor de Potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]:	2350 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	60°
IRC:	90
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50000 h
Atenuable:	SI (0-10V)
Garantía:	5 años

CARACTERÍSTICAS

- LED TECNOLOGÍA LED
- ÓPTICA MODULAR
- IRC 90 REPRODUCCIÓN DE COLOR EFICIENTE
- COMPATIBLE CON ATENUADORES
- ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 60°
- ANTIDESLUMBRANTE UGR <19
- FÁCIL INSTALACIÓN
- CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
- NO EMITE RAYOS UV
- 5 AÑOS DE GARANTÍA EN LEDS

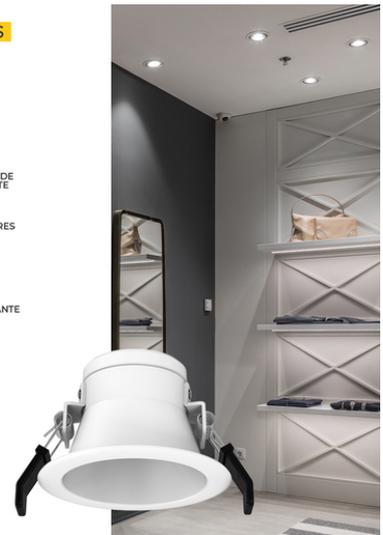

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México