

RE1212 [B] [BC] [D] 4.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

DownLED de Empotrar en techo, con LED de 4.5W 90°(Si incluida) 3000K. Equipo:127 V~(incluido),IRC 90. Color:Blanco. SMALL

DOWNLED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio alta reflexión
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	50
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	350lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

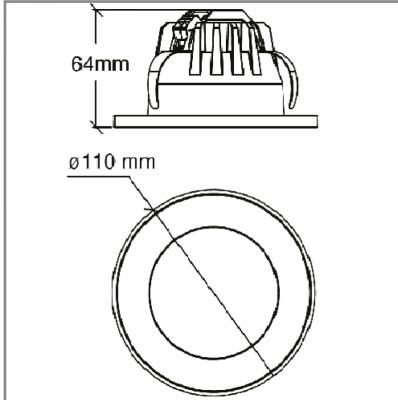

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	403 lm
Vida promedio	50 000 h
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

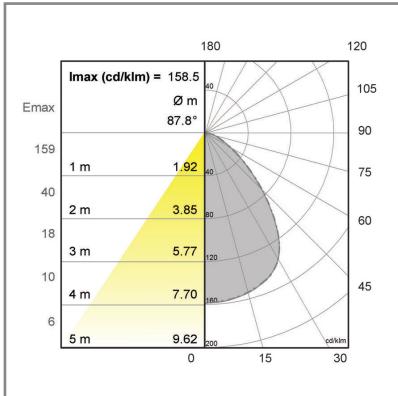

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Circuito Integrado
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.038 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Método de control	Corte de fase
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	2.5 kVac
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com