CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

TIRAS LED

Striplights es una familia de tiras LED flexibles de bajo voltaje 24V para especificación profesional, son ideales para proveer de iluminación a espacios de gran extensión lineal, gracias a su flexibilidad son una excelente opción para proyectos, además de contar con diferentes perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación para usos en interior como en exterior.

- El uso de baja tensión +/- 24VDC representa un riesgo nulo en cuestión de seguridad para usuarios que tengan contacto con la instalación.
- No se produce efecto estroboscópico en tiras de 24VDC como en el caso de tiras en 127VAC ya que el puente rectificador no entrega una total calidad en la corriente que recibe la tira LED.
- Las fallas en la electrónica de las tiras de 12/24VDC pueden solucionarse mediante el cambio del driver, mientras que las fallas en opciones 127VAC normalmente implican un cambio total de la tira.
- La vida útil en las tiras LED en 24VDC es mayor en comparación a las 127VAC, debido a que la tensión de operación a 127VAC propicia una ganancia de calor degradando el LED más rápido.
- En opciones de 12 o 24VDC, el corte se pude realizar entre 3 y 10 LEDs, mientras que en las opciones a 127VAC, el corte es cada 50 ó 100cm.

STRIPLIGHTS

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

INTERIOR

RE6036
Alta eficiencia

Potencia: 72 W
Longitud: 5 m
Flujo luminoso: 7 400 - 7 900 lm

TCC (K): 1800 / 2700 / 4000
LEDs/m: 70
IP 20

RE6037
Luz uniforme

Potencia: 96 W
Longitud: 5 m
Flujo luminoso: 6 700 - 7 300 lm

TCC (K): 2700 / 4000
LEDs/m: 240
IP 20

NUEVO

RE6040
Confort visual

Potencia: 25 W
Longitud: 5 m
Flujo luminoso: 2 500 lm

TCC: 3000 / 4000 K
IP 20

EXTERIOR

RE6039
A prueba de humedad

Potencia: 96 W
Longitud: 5 m
Flujo luminoso: 6 000 - 9 400 lm

TCC: 1800 / 2700 / 6500 K
LEDs/m: 120
IP 66

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DRIVERS **INTERIOR**

AC7105S
Potencia: 15W
Salida: 24V
IP 20

AC7106S
Potencia: 60W
Salida: 24V
IP 20

AC7107S
Potencia: 100W
Salida: 24V
IP 20

AC7108S
Potencia: 180W
Salida: 24V
IP 20

AC7109S
Potencia: 300W
Salida: 24V
IP 20

AC7110S
Potencia: 500W
Salida: 24V
IP 20

DRIVERS **EXTERIOR**

AC7505G
Potencia: 60W
Salida: 24V
IP 67

AC7515B
Potencia: 150W
Salida: 24V
IP 67

AC7200S
Potencia: 200W
Salida: 12-16V
IP 67

AC7525B
Potencia: 250W
Salida: 24V
IP 67

AC7575G
Potencia: 75W
Rango de Voltaje: 24-56 VCD
Control: 0-10V
IP 67

AC75100G
Potencia: 100W
Rango de Voltaje: 24-56 VCD
Control: 0-10V
IP 67

AC75240G
Potencia: 240W
Rango de Voltaje: 24-56 VCD
Control: 0-10V
IP 67

ACCESORIOS DE CONEXIÓN

AC6036B
Grapa

AC6039B
Conector I

AC6042B
Tapa final

AC6038N
Conector múltiple
8 canales

AC6037B
conector X

AC6040B
Extensión conector I

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PERFILES

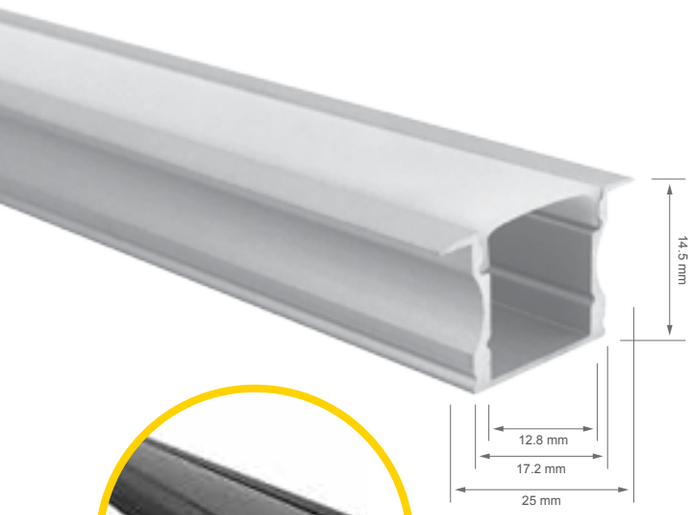



NUEVO

Color negro disponible

Perfil negro con pantalla oscura

AC2200S Satin
AC2200N Negro
Empotrar muro/plafón
3m

AC2201S / AC2201N
Accesorio de sujeción
Venta por separado

Método de instalación:
1·Situar accesorios de sujeción
2·Colocar perfil a presión (clic)
3·Colocar difusor



Intalación en:
·Yeso
·Madera

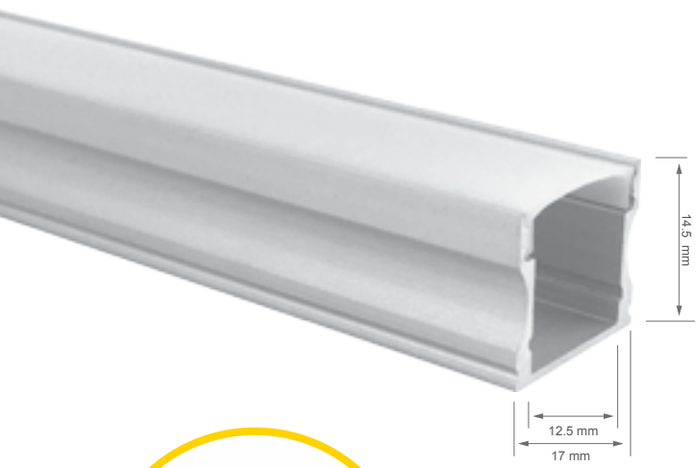

NUEVO

Color negro disponible

Perfil negro con pantalla oscura

AC6200S Satin
AC6200N Negro
Sobreponer muro/plafón
3m

AC6201 / AC6201N
Accesorio de sujeción
Venta por separado

Método de instalación:
1·Situar accesorios de sujeción
2·Colocar perfil a presión (clic)
3·Colocar difusor



Intalación en:
·Yeso
·Madera
·Concreto

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. No se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

AC6210S Satin
AC6210N Negro
Sobreponer esquinero
3m

AC6211S / AC6211N
Accesorio de sujeción
Venta por separado

Método de instalación:
1·Situar accesorios de sujeción
2·Colocar perfil a presión (clic)
3·Colocar difusor
4·Colocar tapas



Intalación en:
·Yeso
·Madera
·Concreto

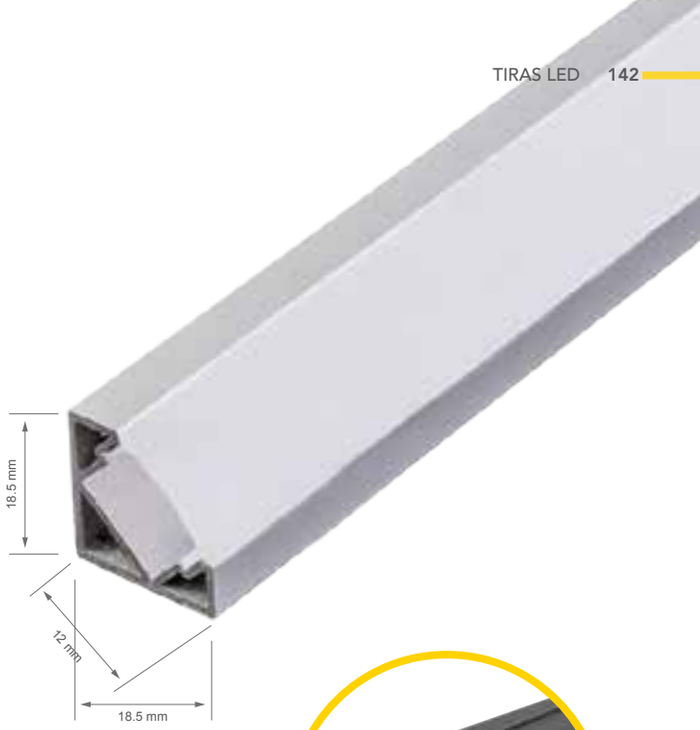

NUEVO
Color negro disponible
Perfil negro con pantalla oscura

AC3200S
Empotrar
3m

AC6201S
Accesorio de suspención
Venta por separado

Método de instalación:
1·Realizar ranura en el material a instalar
2·Situar accesorios de sujeción
3·Colocar perfil a presión
4·Colocar difusor
5·Sellar con silicón para protección IP65



Intalación en:
·Madera
·Concreto

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

AC8200S
Suspender
3m

AC8202
Accesorio de suspención
Venta por separado

Método de instalación:
1·Situar accesorios de suspensión en plafón
2·Ajustar hasta obtener la altura deseada
3·Colocar accesorios de suspención en el perfil
4·Colocar tapas



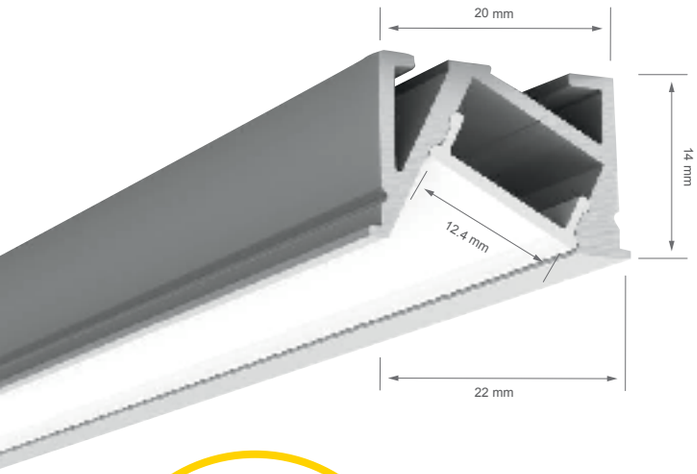

NUEVO
AC6500S Satin
AC6500N Negro
Empotrar tipo Wallwasher
3m

AC6501S / AC6501N
Accesorio de sujeción
Venta por separado

Método de instalación:
1·Situar accesorios de sujeción
2·Colocar perfil a presión (clic)
3·Colocar difuso



Color negro disponible
Perfil negro con pantalla oscura

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRAS LED

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO (LM)	POTENCIA (W)	TENSIÓN	ATENUACIÓN	EFICIENCIA	DIMENSIONES (mm)	TCC (K)	IRC	ÁNGULO	IP
RE6036AMG	7 400	72	24 VCD	ON/OFF	103	10x1x5000	1 800	80	120°	20
RE6036BCG							2 700			
RE6036BNG	7 780				108		4 000			
RE6037BCG	6 700	96			70	10x0.8x5000	2 700	90	90°	
RE6037BNG	7 150				74		4 000			
RE6039AMG	6 000	96			63	12x5x5000	1 800	80	80°	66
RE6039BCG	8 150				85		2 700			
RE6040BCG	2 500	25			90	12x2x5000	3 000	90	180°	20
RE6040BNG					90		4 000			

https://construlita.com/productos-iluminacion/striplights-72w-5m-70-leds-m-ip20
https://construlita.com/productos-iluminacion/striplights-96w-5m-240-leds-m-ip20
https://construlita.com/productos-iluminacion/striplights-120w-5m-700-leds-m-ip20
https://construlita.com/productos-iluminacion/striplights-96w-5m-120-leds-m-ip66

ACCESORIOS / PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AC2200S	Perfil para empotrar muro o plafón 3m
AC2201	Accesorios y tapas para AC2200S
AC3200S	Perfil para empotrar muro o plafón exteriores 3m
AC3201	Accesorios y tapas para AC3200S
AC2200N	Perfil para empotrar muro o pláfon 3m
AC2201	Accesorios y tapas para AC2200N
AC6200S	Perfil para sobreponer muro o pláfon 3m
AC6200N	Perfil negro para sobreponer muro o pláfon 3m
AC6210S	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3m
AC6211	Accesorios y tapas para AC6210S
AC6210N	Perfil negro para sobreponer tipo esquinero 3m
AC6210	Accesorios y tapas para AC6210S
AC8201S	Perfil para closet
AC6500N	Perfi negro para empotrar tipo wallwasher 3m
AC6501N	Accesorios y tapas para AC6500N
AC6500S	Perfil satinado para empotrar tipo wallwasher 3m
AC6501S	Accesorios y tapas para AC6500S
AC6036B	Grapas
AC6037B	Conector tipo X
AC6038N	Conector múltiple 8 canales
AC6039B	Conector tipo I
AC6040B	Extensión conector I
AC6042B	Tapa final exterior
AC6043B	Conector tipo I exterior

CONSULTA MAS INFORMACIÓN PARA ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

DRIVERS

CÓDIGO	POTENCIA (W)	VOLTAJE DE SALIDA (VCD)	IP
AC7105S	15	24	20
AC7106S	60		
AC7107S	100		
AC7108S	180		
AC7109S	300		
AC7110S	500		
AC7505G	60		65
AC7515B	150		
AC7200S	200	12-16	
AC7525B	250	24	
AC7575G	75	24-56	67
AC75100G	100	24-56	67
AC75240G	250	24-56	67

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.