

RE8049 N BC B 56W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Suspendido LED uso decorativo, Atenuable, 56W, Aluminio

CLÁSICOS SUSPENDIDOS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	2.7kg
Consumo total	56W
Flujo de salida	2898lm

NOM TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE ECONOMÍA AMBIENTE **LED**

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

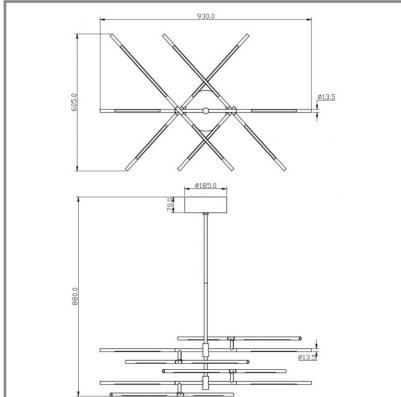

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 898 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	0.56 A-0.23 A
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	100 V ~-240 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com