

V0040U **N** **2M** **5** **0** 40W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de 40 W con curv tipo II con instalación en punta de poste, con fotocontrol, Ideal para estacionamientos pequeños y medianos, cocheras, entradas de servicio tanto peatonales como vehiculares. Con características para uso industrial, con índice de protección IP65 y un IK10.

NANOVÍA


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Policarbonato PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	3 años
Direccionamiento vertical	-15° +15°
Consumo total	40W
Flujo de salida	4060lm
Ik	10




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

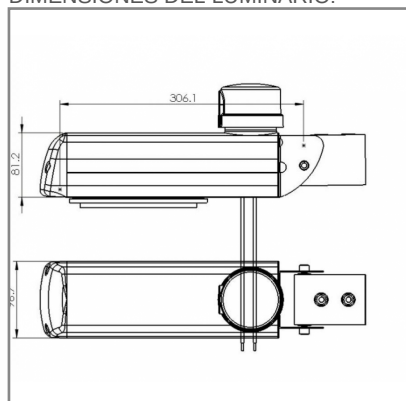

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5000 K
Ángulo de apertura	Tipo 2 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

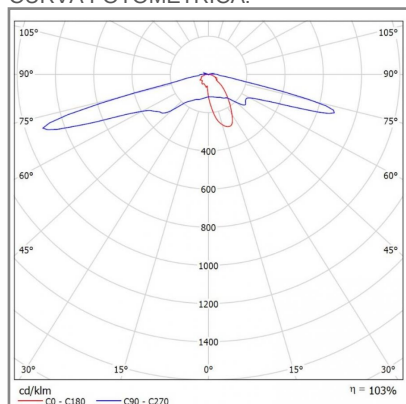

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 90
Corriente de entrada	0,340 - 0,165 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	Fotocelda con base tipo NEMA
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca

www.construlitalighting.com