

V1050U **N** **2M** **4** **0** 50W

PRODUCTO ACTIVO


CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo IIM. Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA alta transmitancia.


VIALED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	50W
Flujo de salida	5700lm

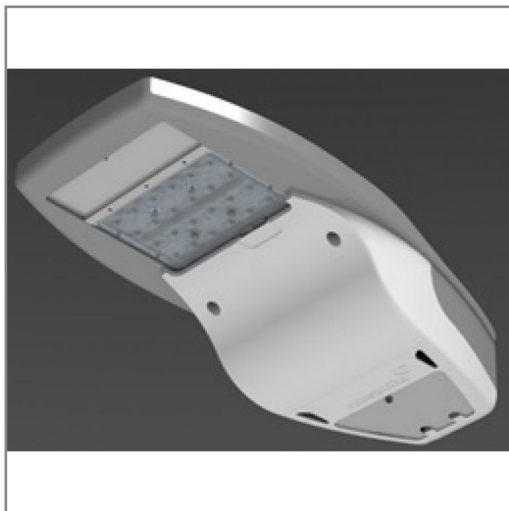


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

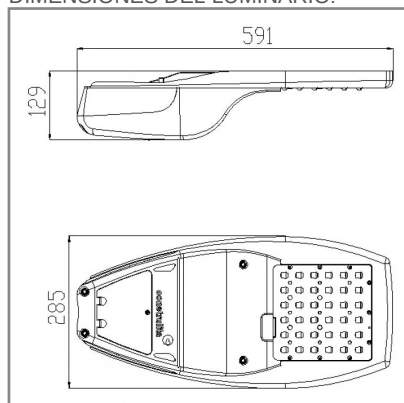

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	2 Media °

CURVA FOTOMÉTRICA:

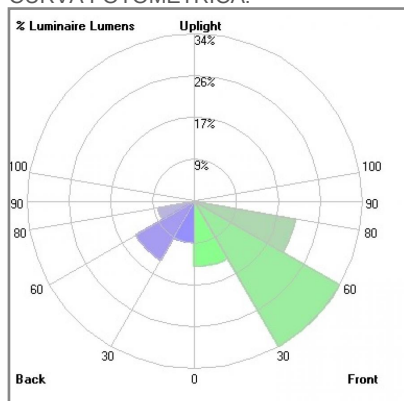

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,379 - 0,190 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 16 %
Voltaje de entrada	127-277 V~
Voltaje de salida	50 Vcd
Corriente de salida máxima	0,900 A

www.construlitalighting.com