

V1050U **N** **2M** **5** **0** 50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo IIM. Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA alta transmitancia.


VIALED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	4.5kg
Consumo total	50W
Flujo de salida	6200lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

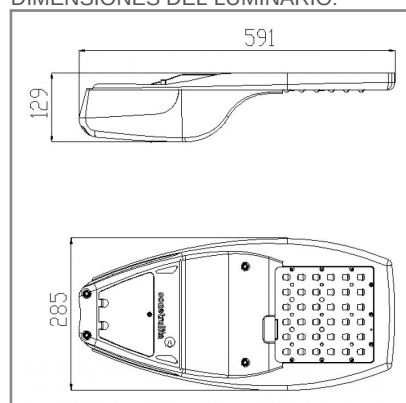

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	150000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5000 K
Ángulo de apertura	2 Media °

CURVA FOTOMÉTRICA:

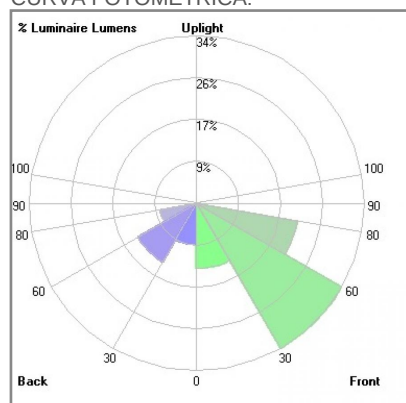

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,39 - 0,18 A
Temperatura de operación	-10 °C a +50 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 V~
Voltaje de salida	70 Vcd
Corriente de salida máxima	0,64 A

www.construlitalighting.com