

V2100U **N** **2M** **4** **0** 100W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo IIM. Óptica PMMA alta transmitancia.*

VIALED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	4.5kg
Consumo total	100W
Flujo de salida	10940lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

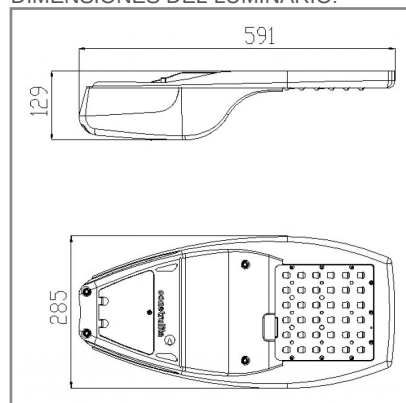

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	150,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	2 Media °

CURVA FOTOMÉTRICA:

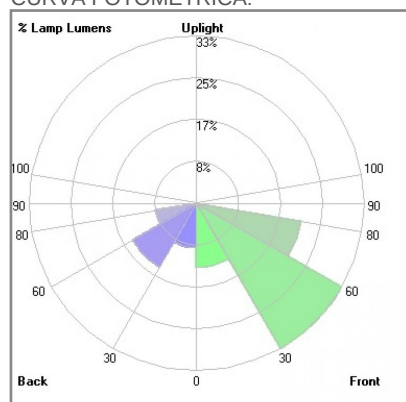

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,763 – 0,350 A
Temperatura de operación	-10 a +50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 V~
Voltaje de salida	104 Vcd
Corriente de salida máxima	0,84 A

www.construlitalighting.com