

PLMX-250-R-NR

PERFIL LINEAL TIPO REGLETA CON ACABADO NEGRO RUGOSO



Dimensiones: L 250cm | W 3cm | H 2.95cm
Material: Aluminio
Terminado: Negro rugoso
Uso: Exterior
Montaje: Sobrepuerto



ACCESORIOS

*No incluidos



ACC-PSR

Accesorio para sobreponer
regleta flexible

REFLED-5W-IP67

REFLECTOR LED A 24V CON ÓPTICA DE 15°




ANCHO DE
20.7 cm

- REFLED-5W-IP67-2835-LD
- REFLED-5W-IP67-2835-BC
- REFLED-5W-IP67-2835-1800K
- REFLED-5W-IP67-5050-RGB

DIMENSIONES	MATERIAL	TERMINADO	TIPO LED	USO	MONTAJE	IP
L 20.7cm H 9.6cm W 8cm	ACERO AL CARBÓN Y ALUMINIO	NEGRO TEXTURIZADO	2835 Y 5050 RGB	EXTERIOR	SOBREPUESTO	67



Tonalidades: Luz de día
Blanco Cálido
1800K
RGB
Controlador compatible: M5+M3-3A | C-TUYA-RGBW
Garantía: 2 años
Alimentación: 24 V DC
Alimentación de control: 24VDC
Fuente de luz: LED
Consumo: 5.1W | 5.44W
Eficiencia lumínica: 93.3 lm/W
Lumenes totales: 448
Índice de protección: IP67
Índice de Reproducción Cromática: >80
Temperatura de trabajo: 0-50°C
Ángulo de iluminación: 15° | 40-50°

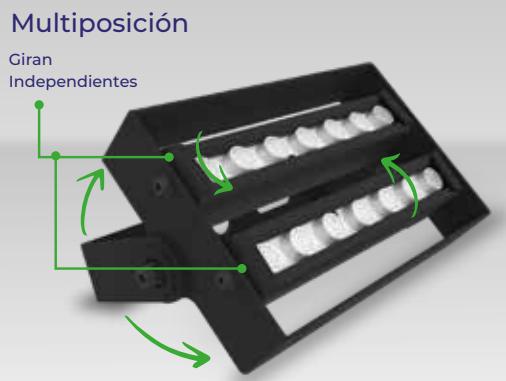

CONTROLADOR COMPATIBLE
C-RGBW-TUYA
Página 121

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



CONTROLADOR COMPATIBLE
M5+M3-3A
Página 120