

# TRACC

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN  
MAGNÉTICA



Usa este código QR para ver  
cómo funciona este producto  
instalado.



Tracc-RIEL-S

## BASE PARA TRACKLIGHT PARA SOBREPONER SLIM

Los rieles magnéticos son un sistema de iluminación que permite la instalación de luces de forma flexible y ajustable en espacios interiores. Estos rieles están diseñados para ser sobreponidos en techos o paredes y tienen la capacidad de soportar una serie de luminarias dirigibles que pueden desplazarse a lo largo del riel.

DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADOS	USO	FUENTE DE LUZ	IP
2.6x0.6 cm	100 cm	ALUMINIO	BLANCO / NEGRO	INTERIOR	SPOTS Y/O REGLLETAS (No incluidos)	IP20




Tracc-RIEL-S-BN




Tracc-RIEL-S-NG



### INSTALACIÓN

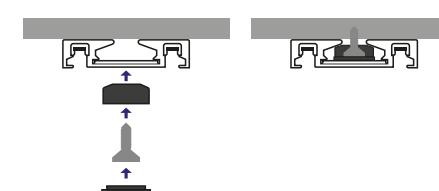

### MEDIDAS

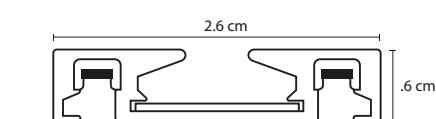

### ACCESORIOS

Set de instalación, ya incluido




## Tracc-RIEL-N



### BASE PARA TRACKLIGHT PARA SOBREPONER O SUSPENDER

La principal ventaja de los rieles magnéticos es su versatilidad y facilidad de instalación. Al ser magnéticos, las luminarias se adhieren al riel de manera segura y pueden deslizarse a lo largo de él para ajustar la dirección de la luz. Esto permite una iluminación direccional y adaptable, lo que resulta ideal para resaltar áreas específicas, crear diferentes ambientes o adaptarse a diferentes necesidades de iluminación en un espacio determinado.

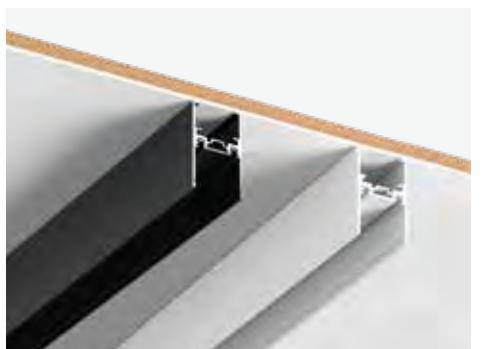




DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADOS	USO	FUENTE DE LUZ	IP
2.9x5 cm	100 cm	ALUMINIO	BLANCO / NEGRO	INTERIOR	SPOTS Y/O REGLLETAS (No incluidos)	IP20



Tracc-RIEL-N-BN



Tracc-RIEL-N-NG

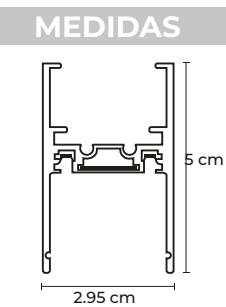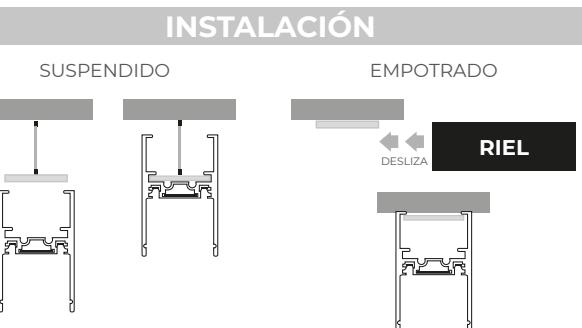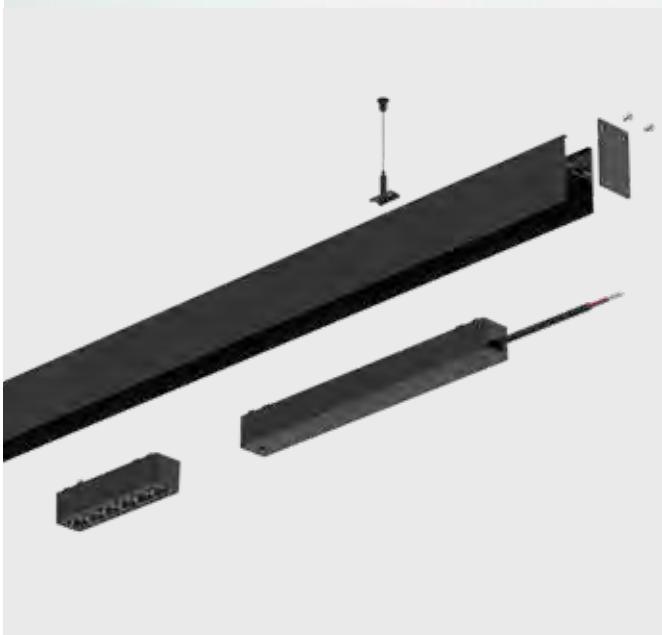

## ACCESORIOS PARA TRACKLIGHT

**Tracc-ACC-BCB-NG**  
Accesorio de unión con cable para base de tracklight en color negro

**Tracc-ACC-BCB-BN**  
Accesorio de unión con cable para base de tracklight en color blanco

**Tracc-ACC-CC-NG**  
Accesorio de conexión para entrada de voltaje para tracklight en color negro

**Tracc-ACC-CC-BN**  
Accesorio de conexión para entrada de voltaje para tracklight en color blanco

**Tracc-ACC-PST**  
Accesorio para sobreponer para base de tracklight para suspender o sobreponer

**Tracc-ACC-SP**  
Accesorio para suspender para base de tracklight para suspender o sobreponer

**Tracc-ACC-UN-A**  
Accesorio de unión para base de tracklight para suspender o sobreponer

**Tracc-ACC-TP-NG**  
Tapa cubre salida de cable para base de tracklight slim en color negro

**Tracc-ACC-TP-BN**  
Tapa cubre salida de cable para base de tracklight slim en color blanco


Caja de almacenamiento para cables de tracklight que ayuda para que los cables no estén expuestos, dándole una mejor vista final.

## CONECTORES PARA RIEL PARA TRACKLIGHT

**Tracc-ACC-LV-NG**  
Conector a 90° vertical para base de tracklight slim en color negro

**Tracc-ACC-LV-BN**  
Conector a 90° vertical para base de tracklight slim en color blanco

Empalmador de ángulo recto vertical  
El techo y el riel de la pared se unen a la perfección

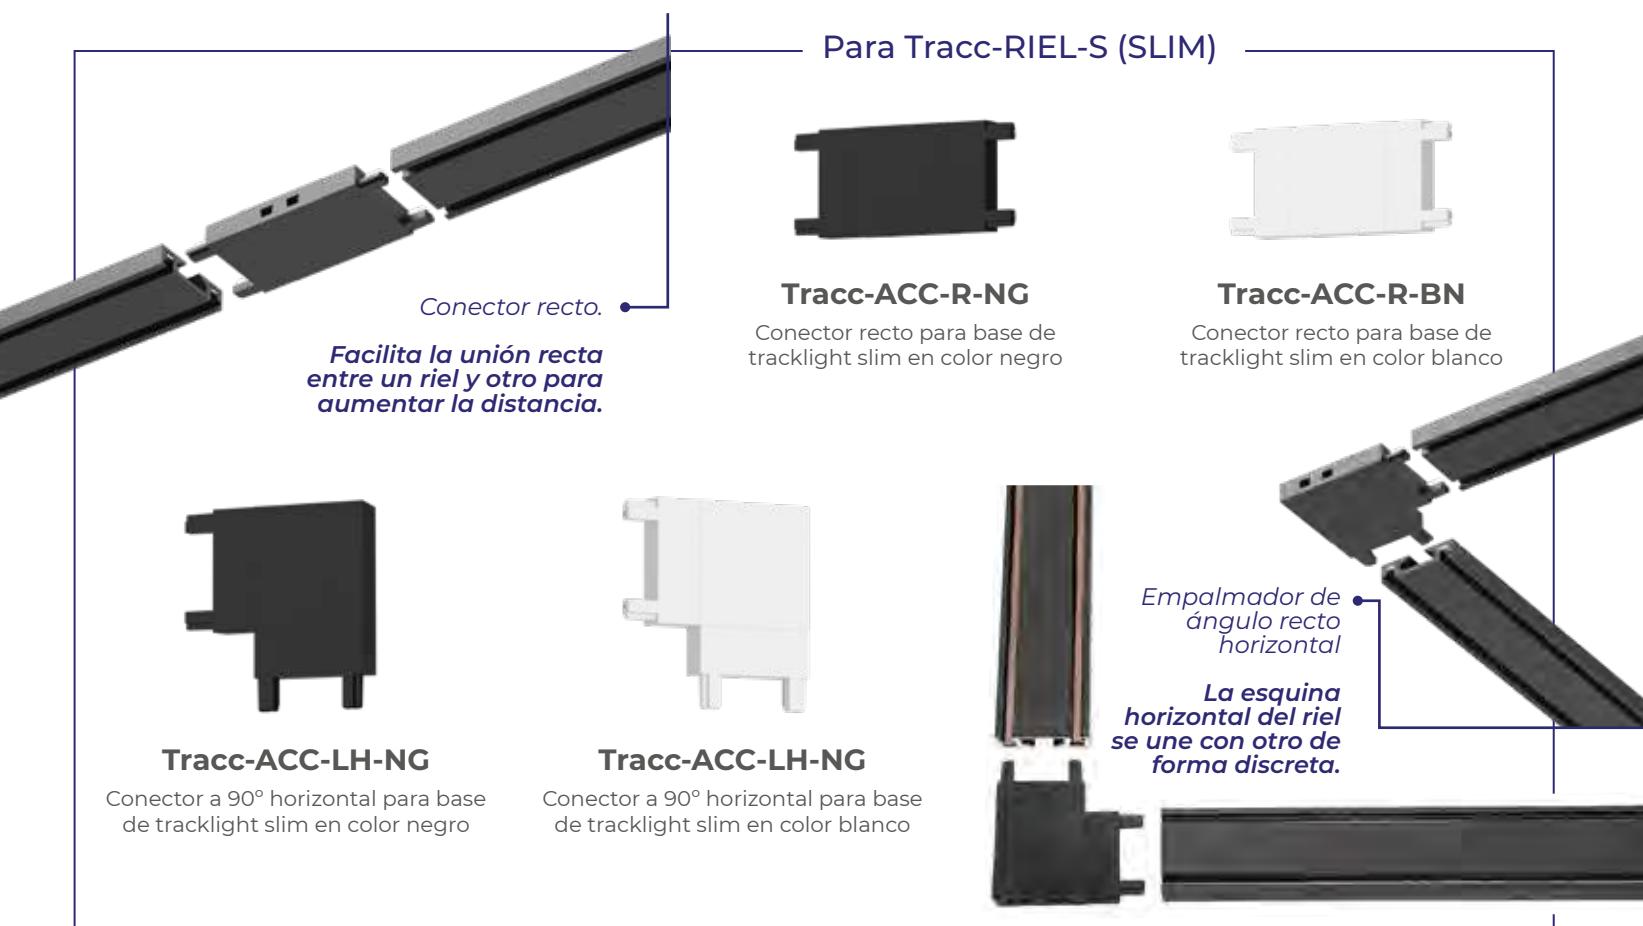

## LUMINARIOS PARA TRACKLIGHT



### REGLETA FIJA

Con cubierta antideslumbrante para tracklight magnético de 48V en color blanco

**Tracc-Eddro-Live-12W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Eddro-Live-12W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



### REGLETA FIJA

Con cubierta antideslumbrante para tracklight magnético de 48V en color negro

**Tracc-Eddro-Live-12W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Eddro-Live-12W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K




### REGLETA FIJA

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color blanco

**Tracc-Eddro-Cover-10W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Eddro-Cover-10W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K

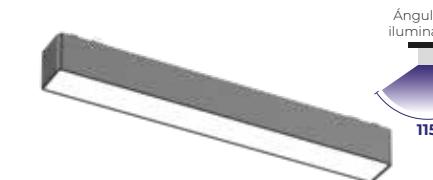

### REGLETA FIJA

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color negro

**Tracc-Eddro-Cover-10W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Eddro-Cover-10W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K



### REGLETA DIRIGIBLE

Con cubierta antideslumbrante para tracklight magnético de 48V en color blanco

**Tracc-Recta-Live-6W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Recta-Live-6W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



### REGLETA DIRIGIBLE

Con cubierta antideslumbrante para tracklight magnético de 48V en color negro

**Tracc-Recta-Live-6W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Recta-Live-6W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K



CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Eddro-Live-12W	L 23 cm W 2.6 cm  H 2.4 cm	COB	48V~  60 Hz   0.1185 A	0.012 KWh	12 Wh	700 lm	24°
Tracc-Eddro-Cover-10W	L 23 cm W 2.6 cm  H 2.4 cm	SMD	48V~  60 Hz   0.1141 A	0.010 KWh	10 Wh	500 lm	115°
Tracc-Reccta-Live-6W	L 12.2 cm W 2.6 cm  H 8 cm	COB	48V~  60 Hz   0.0955 A	0.006 KWh	6 Wh	400 lm	24°
Tracc-Reccta-Cover-6W	L 12.2 cm W 2.6 cm  H 8 cm	SMD	48V~  60 Hz   0.0934 A	0.006 KWh	6 Wh	250 lm	115°



### REGLETA DIRIGIBLE

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color blanco

**Tracc-Reccta-Cover-6W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Reccta-Cover-6W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



### REGLETA DIRIGIBLE

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color negro

**Tracc-Reccta-Cover-6W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K

**Tracc-Reccta-Cover-6W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K





Luminarios especiales para Tracc-RIEL-S (SLIM)

#### SPOT FIJO

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- **Tracc-Cylinn-6W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-6W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K



#### SPOT FIJO

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Cylinn-6W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-6W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



#### SPOT DIRIGIBLE

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Cylinn-Flat-10W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Flat-10W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



#### COLGANTE TIPO SPOT

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Cylinn-Tube-6W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Tube-6W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



#### COLGANTE TIPO SPOT

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Cylinn-Tube-6W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Tube-6W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K



#### SPOT DIRIGIBLE

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color negro

- **Tracc-Cylinn-Flat-10W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Flat-10W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K



#### SPOT DIRIGIBLE

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Cylinn-Exten-9W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Exten-9W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



#### SPOT DIRIGIBLE

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- **Tracc-Cylinn-Exten-9W-3000K-NC**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Exten-9W-4000K-NC**  
Con iluminación 4000K



#### COLGANTE TIPO GLOBO

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Sffer-6W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Sffer-6W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



#### COLGANTE TIPO GLOBO

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- **Tracc-Sffer-6W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Sffer-6W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Cylinn-6W	L 7.5 cm W 7.5 cm  H 7.5 cm	COB	48V~  60 Hz   0.0941 A	0.006 KWh	6 Wh	360 lm	24°
Tracc-Cylinn-Flat-10W	L 9.5 cm W 9.5 cm  H 14 cm	SMD	48V~  60 Hz   0.1159 A	0.010 KWh	10 Wh	450 lm	110°
Tracc-Cylinn-Exten-9w	L 4.4 cm W 4.4 cm  H 16 cm	COB	48V~  60 Hz   0.1159 A	0.009 KWh	9 Wh	600 lm	24°
Tracc-Cylinn-Tre-8W	L 12.2 cm W 2.6 cm  H 5.5 cm	COB	48V~  60 Hz   0.014 A	0.008 KWh	8 Wh	360 lm	24°



#### SPOT FIJO

Triple para tracklight magnético de 48V en color blanco

- **Tracc-Cylinn-Tre-8W-3000K-BN**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Tre-8W-4000K-BN**  
Con iluminación 4000K



#### SPOT FIJO

Triple para tracklight magnético de 48V en color negro

- **Tracc-Cylinn-Tre-8W-3000K-NG**  
Con iluminación 3000K
- **Tracc-Cylinn-Tre-8W-4000K-NG**  
Con iluminación 4000K

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Cylinn-Tube-6W	L 30 cm W 30cm  H 47 cm	COB	48V~  60 Hz   150 mA	0.006 KWh	6 Wh	350 lm	24°
Tracc-Sffer-6W	L 15 cm W 15 cm  H 32 cm	COB	48V~  60 Hz   150 mA	0.006 KWh	6 Wh	350 lm	200°



#### Tracc-DRIVER-100W-48V-BN DRIVER

Driver, 48 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, tracklight en color blanco



#### Tracc-DRIVER-100W-48V-NG DRIVER

Driver, 48 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, tracklight en color negro

Dimensiones: L21 cm | W 2.6cm | H 2.4cm  
Material: Aluminio y plástico  
Terminado: Blanco / negro  
Uso: Interior  
Comutador de voltaje: 110 - 240 V~ conmutación automática  
Enfriamiento: Convección natural  
Garantía: 3 años

Alimentación: 110-240 V~ | 60 Hz | 1500-900 mA  
Salida: 48 V DC | 100W | 2100 mA  
Potencia: 100 W  
Termoprotegido: Sí  
Índice de protección: IP20  
Protección de sobrecarga: 110 - 140 %  
Protección de sobretensión: Apagado automático; se restaura al bajar temp.  
Protección de corto circuito: Reinicia una vez retirada la falla