



CYSAMEX
CONDUCTORES ELECTRICOS

CATALOGO



ANTENA

CONSTRUCCION

Este cable plano se fabrica en calibre 2 X 20 AWG, con forro de cristal o café PVC 90', muy resistente a la intemperie.

COAXIALES

CONSTRUCCION

Estos conductores están fabricados con un conductor central sólido forrado con polietileno de baja densidad y sobre éste se teje una malla de cobre para blindarlo de interferencias.

En nuestro caso, esta malla recubre un 90% de la superficie, lo que le permite ser una de las mejores calidades en el mercado, sobre esta malla lleva un aislamiento de PVC 90' para resistir la intemperie por un mayor número de años. Por estas características, es muy importante a veces pagar un poco más, que a la larga significará un ahorro real.

INSTRUMENTO Y MICROFONO

INSTRUMENTO

CONSTRUCCION

Este cable se fabrica en cobre libre de oxígeno (OFC), calibre 1 X 20 AWG. Con forro de polietileno, posteriormente se cubre con PVC de 105', sobre el mismo se pone la malla de cobre al 90%, y por último un PVC de 90' ahulado, para darle la suavidad y resistencia necesaria.

FANTASIA: Este modelo de cable se cubre con un hilo especial de colores, que sólo le da una presentación más alegre.

APLICACION


En todo tipo de conexiones interiores o exteriores de antena para T.V. blanco y negro o de color.

APLICACION

RG-59: Se utiliza para bajadas de antena de T.V. y circuito cerrado de televisión, en distancias no mayores a 50 mts. y una impedancia de 75 ohms.

RG-58: Se utiliza principalmente para antenas de radio comunicación y algunas redes de cómputo con impedancia de 50 ohms.

5 **RG-6:** Se utiliza igual que el RG-58, pero con la diferencia de que es para distancias mayores, debido a que sus pérdidas son menores que el RG-58, en redes de T.V. o circuito cerrado mayores a 50 mts. e impedancia de 75 ohms.

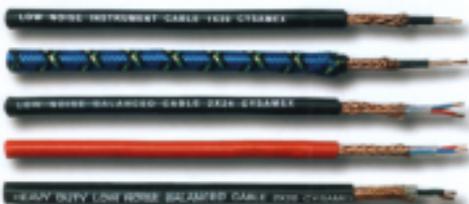

APLICACION

Principalmente para conectar instrumentos electrónicos a los amplificadores de sonido, como guitarras, órganos, sintetizadores, o bien, micrófonos de alta impedancia.

EMPAQUE

EN CAJA DE CARTON ROLLOS DE 100 MTS.
O CARRETE DE MADERA DE 100,300,500
O 1000 MTS.



EXHIBICION

EXHIBIDOR PARA 6 CARRETES EN DIAMETRO DE:
.40, .30 O 20 CMS. CON SISTEMA DE MONTAJE
INDIVIDUAL.

1.65 MTS. ALTO
.70 CMS. FONDO.
.70 CMS. ANCHO.
(ACERO TUBULAR 1 PULG.)

SELLO DE GARANTIA

PARA VERIFICACION DE CANTIDAD, TODOS NUESTROS CONDUCTORES
ESTAN MARCADOS EN EL INICIO Y FINAL DE ROLLO.



CYSA MEXICANA S.A. DE C.V.
AVE. CIRCUNVALACION PTE. # 915
CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN JAL. MEX. CP. 45010
TEL (33) 3627-1852. fax. 3627-0761
www.cysamex.com
cysamex@avantel.net