DAKÍ	**Hoja Técnica** **Cerradura Inteligente DKP46**	Modelo: DKP46 versión: N/A Plataforma: DAKÍ SMART N°de página: 1 de 1

Descripción Rápida

Cámara que transmite video de quien toca la puerta a la pantalla de la cerradura. Y función de video portero en la app, con audio de doble vía.
7 formas de apertura: Reconocimiento 3D Facial y palma, contraseña, huella, tarjeta, app, llave.
• Panel de aleación de aluminio y cristal.
• sistema de apertura ajustable reversible izquierda-derecha según se requiera.
• Conexión con la app vía WI-FI sin requerir de un Hub adicional.
• Interfaz de fuente de alimentación externa USB de respaldo, en caso de que la energía de las baterías esté muerta.
• Registro de aperturas en la app indicando la forma de acceso.
• Generación de contraseñas temporales desde la app.
• Función de apertura remota desde la app.
• Incluye batería recargable.
Tipo de puerta: Ideal para puertas de madera, metal, aluminio.

Imagen

Alimentación	Bateria de litio 4200mAh
Alimentación Externa	N/A
Color	NEGRO
Tipo de conexión	WiFi
Tamper	Sí

Parámetros técnicos

	Descripción	Parámetros
1	Número de Rostros	50
2	Distancia de reconocimiento facil	30 – 100 cm
3	Capacidad de palmas	50
4	Almacenamiento de Administradores	10
5	Almacenamiento de contraseñas + Tarjeta + H. D	300
6	Escáner de huella	Sensor capacitivo
7	Tiempo de contrastes de huella dactilar	≤0.6 Segundos
8	Angulo de identificación de Huella dactilar	180°
9	Teclado digital	Estándar 12 dígitos
10	Longitud de contraseña	4 – 8 dígitos
11	Longitud de contraseña fantasma	32 dígitos
12	Duracion de bateria	3000 veces
13	Pantalla OLED	4 PULGADAS
14	TIPO DE TARJETA	
15	Tipo de teclado	Tactil
16	Tasa de rechazo falso	≤0.1%
17	Tasa de reconocimiento falso	≤0.0001%
18	Tiempo de reacción	≤0.1 segundos
19	Tiempo de desbloqueo	≤ 1 Segundo
20	Temperatura de Trabajo	-25°c – 70°c
21	Humedad relativa de trabajo	15% - 93% RH

22	Voz humana	si
23	Fuente de alimentacion externa	Tipo c
24	Corriente de reposo	≤50uA
25	Corriente dinámica	≤180mA
26	Tipo de potencia	7.4 VCD
27	Alimentación de emergencia	5VCD
28	Alarma de baja tensión	4.8 ± 0.2 V

Material de apoyo

42 cm
2.5 cm
7cm

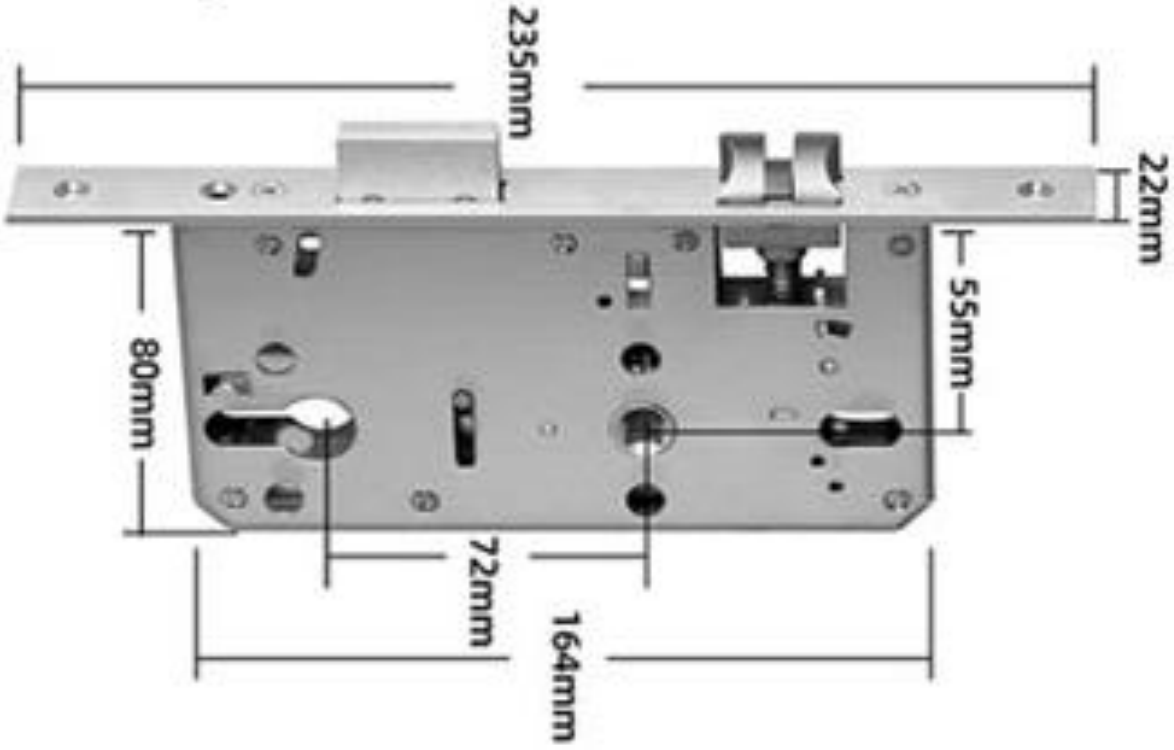
235mm
22mm
55mm
80mm
72mm
164mm