

Spotlight Empotrado FKS-DGLW serie




Datos del producto

Características				
Modelo	FKS-DGLW3	FKS-DGLW7	FKS-DGLW12	FKS-DGLW18
Color	blanco	blanco	blanco	blanco
Ángulo de haz	24 °	24 °	24 °	24 °
Temperatura de operación	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
Tipo de LED	Nichia (JAPÓN)	Nichia (JAPÓN)	Nichia (JAPÓN)	Nichia (JAPÓN)
Tipo de IC	Toshiba (JAPÓN)	Toshiba (JAPÓN)	Toshiba (JAPÓN)	Toshiba (JAPÓN)
Salida lumínica constante	No	No	No	No
Flujo luminoso inicial total de la luminaria	450 lm	850 lm	1450 lm	2350 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%	+/-10%	+/-10%	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	150 lm/W	121.4 lm/W	120.8 lm/W	130.6 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC) inicial	>82	>82	>82	>82
Inicial color de la luz	3000K/6500 K	3000K/6500 K	3000K/6500 K	3000K/6500 K
Vida útil hasta	50000 hora(s)	50000 hora(s)	50000 hora(s)	50000 hora(s)
Luminaria regulable	No	No	No	No
LED	Si	Si	Si	Si
LED incorporado	Si	Si	Si	Si
Certificación	NOM-003	NOM-003	NOM-003	NOM-003
Características mecánicas				
Material de la carcasa	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Material de cubierta/lente óptico	polycarbonato	polycarbonato	polycarbonato	polycarbonato
Material de fijación	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Montaje o instalación	empotrado	empotrado	empotrado	empotrado
Índice de Protección	IP20 [Protección para los dedos]	IP20 [Protección para los dedos]	IP20 [Protección para los dedos]	IP20 [Protección para los dedos]
Prueba de hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s	Temperatura 650 °C, duración 30 s	Temperatura 650 °C, duración 30 s	Temperatura 650 °C, duración 30 s


Características/accesorios adicionales incluidos				
Controlador incluido	Si	Si	Si	Si
Reflector con cabezal ajustable	Si	Si	Si	Si
Regulable con control remoto	No	No	No	No
LED integrado	Si	Si	Si	Si
Control remoto incluido	No	No	No	No
Fuente de luz reemplazable	No	No	No	No
Parámetros eléctricos				
Voltaje de entrada	90V-277V~	90V-277V~	90V-277V~	90V-277V~
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz
Potencia de entrada inicial	3 W	7 W	12 W	18 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%	+/-10%	+/-10%	+/-10%
Consumo de corriente	0.04 A	0.11 A	0.18 A	0.25 A
Factor de potencia	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%
Supresor de sobretensiones	2.5KV~	2.5KV~	2.5KV~	2.5KV~
THD	<15%	<15%	<15%	<15%
Servicio				
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Dimensiones y peso del producto				
Altura total	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Diámetro total	82 mm	104 mm	133 mm	158 mm
Peso neto (por pieza)	0.13 kg	0.19 kg	0.30 kg	0.43 kg
Numerador: cantidad por paquete	1	1	1	1
Numerador: paquetes por caja exterior	120	60	50	40

Datos fotométricos

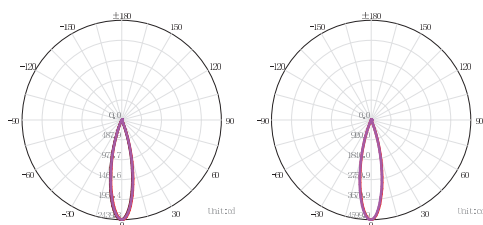

FKS-DGLW3


FKS-DGLW7

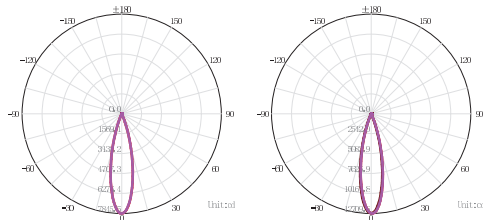

FKS-DGLW12

FKS-DGLW18

Plano de dimensiones

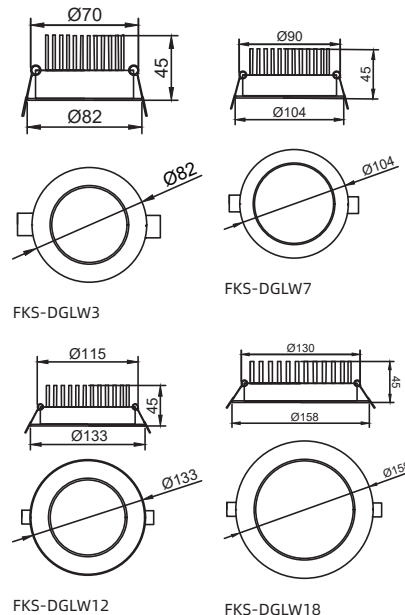

FKS-DGLW3

FKS-DGLW7

FKS-DGLW12

FKS-DGLW18

Fecha de publicación: 2023-03-30

©2023 Canfer Holdings Group SA DE CV se reserva todos los derechos. Canfer Holdings Group no hace ninguna declaración o garantía sobre la precisión o integridad de la información contenida en este documento, y no se hace responsable de ninguna acción tomada en base a la información contenida en este documento. La información proporcionada en este documento no constituye ninguna oferta comercial ni forma parte de ningún contrato o presupuesto, a menos que Canfer Holdings Group lo acepte expresamente.

FOKASU y FOKASU ELECTRIC son marcas registradas de Canfer Holdings Group SA DE CV. Los derechos de propiedad de estas marcas registradas pertenecen a Canfer Holdings Group SA DE CV cuando se mencionan en este documento.