

Accesorios para 72.01 y 72.11



072.53

Portaelectrodos tripolar. Electrodo no incluido.

Pedir la cantidad de portaelectrodos suplementarios al relé.

072.53


Características generales

Temperatura máxima del líquido

°C + 70

Material del electrodo

acero inoxidable
(AISI 303)

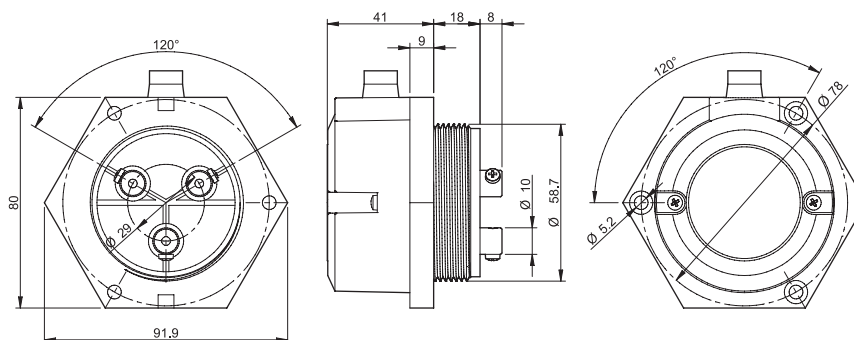

Electrodo y empalme para electrodos, empalmar electrodos para alcanzar la longitud necesaria.

Características generales

Longitud del electrodo 475 mm, rosca M4, acero inoxidable (AISI 316L)

072.500

Empalme para electrodos, rosca M4, acero inoxidable (AISI 316L)

072.501

Ejemplo de montaje: empalme de electrodos.



072.500



072.501



072.503

Separador de electrodos tripolar



072.503



011.01

Soporte para fijación con tornillos, plástico, anchura 35 mm

011.01



060.48

Juego de etiquetas de identificación (impresoras de transferencia térmica CEMBRE)

para relés 72.42 (48 etiquetas), 6 x 12 mm

060.48



019.01

Etiqueta de identificación, plástico, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm (solo para 72.42)

019.01