

A

94.04

Homologaciones
(según los tipos):




cULus

Combinación relé/
zócalo





094.91.3




060.48

Zócalo con bornes de jaula	montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)						94.02 Azul	94.02.0 Negro	94.03 Azul	94.03.0 Negro	94.04 Azul	94.04.0 Negro			
Tipo de relé								55.32		55.33		55.32, 55.34			
Accesorios															
Brida de retención metálica								094.71							
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)								094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30		
Puente de 6 terminales								094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0		
Etiqueta de identificación								094.00.4							
Soporte para etiquetas de identificación								097.00							
Módulos (ver tabla abajo)								99.02							
Módulos temporizados (ver tabla abajo)								86.30							
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 094.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm para impresoras de transferencia térmica CEMBRE								060.48							
Características generales															
Valor nominal								10 A - 250 V							
Rigidez dieléctrica								2 kV AC							
Categoría de protección								IP 20							
Temperatura ambiente								°C	-40...+70						
 Par de apriete								Nm	0.5						
Longitud de pelado del cable								mm	8						
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.02/03/04								hilo rígido				hilo flexible			
								mm²		1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
								AWG		1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

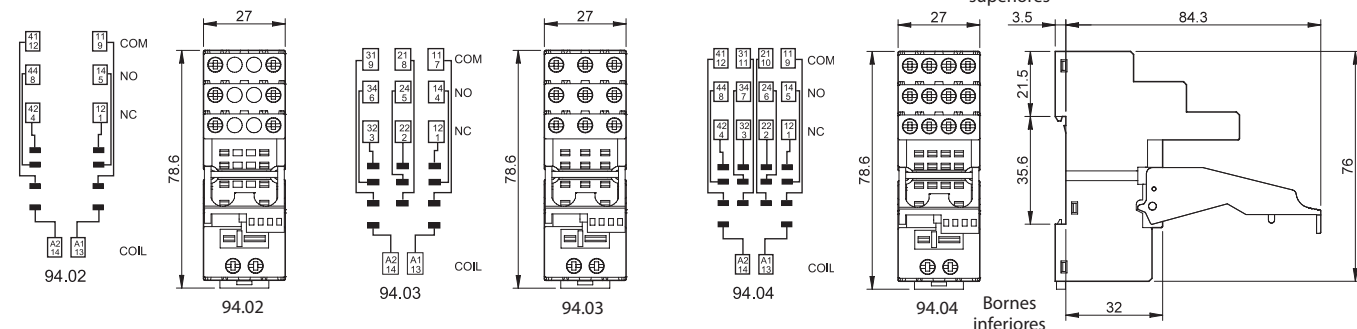

094.06



Puente de 6 terminales para zócalos 94.02, 94.03 y 94.04		094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal		10 A - 250 V	
			



86.30

Módulo temporizador serie 86	
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos): **CE UKCA EAC cULus**

99.02

Homologaciones
(según los tipos):



Los módulos DC con
polaridad no estándar
(+A2) están disponibles
bajo pedido.

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 94.02, 94.03 y 94.04		
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremanencia*	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W




94.14



Homologaciones
(según los tipos):




Zócalo para circuito impreso	94.12 Azul	94.12.0 Negro	94.13 Azul	94.13.0 Negro	94.14 Azul	94.14.0 Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios						
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.51					
Características generales						
Valor nominal	10 A - 250 V					
Rigidez dieléctrica	2 kV AC					
Temperatura ambiente	°C	-40...+70				





Vista parte inferior




94.12





Vista parte inferior



94.13



Vista parte inferior



94.14

Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A Embalaje estándar

SM Brida metálica

SP Palanca o brida plástica