


A




**95.05**  
Homologaciones  
(según los tipos):



cULus Combinación relé/  
zócalo



**095.01**






**060.48**

| Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm                                                                                                                                                             |  | 95.03 (azul)                    | 95.03.0 (negro) | 95.05 (azul)               | 95.05.0 (negro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Tipo de relé                                                                                                                                                                                                              |  | 40.31                           |                 | 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 |                 |
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                                 |                 |                            |                 |
| Brida de retención metálica                                                                                                                                                                                               |  |                                 |                 | 095.71                     |                 |
| Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)                                                                                                                          |  | 095.01                          | 095.01.0        | 095.01                     | 095.01.0        |
| Puente de 8 terminales                                                                                                                                                                                                    |  | 095.18                          | 095.18.0        | 095.18                     | 095.18.0        |
| Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipo 060.48)                                                                                                                                                     |  |                                 |                 | 097.00                     |                 |
| Etiqueta de identificación                                                                                                                                                                                                |  |                                 |                 | 095.00.4                   |                 |
| Módulos (ver tabla abajo)                                                                                                                                                                                                 |  |                                 |                 | 99.02                      |                 |
| Módulos temporizados (ver tabla abajo)                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                 | 86.30                      |                 |
| Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.01 y para soporte de etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas 6 x 12 mm, para impresora por transferencia térmica CEMBRE |  |                                 |                 | 060.48                     |                 |
| <b>Características generales</b>                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                 |                            |                 |
| Valor nominal                                                                                                                                                                                                             |  | 10 A - 250 V*                   |                 |                            |                 |
| Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 μs)                                                                                                                                                                  |  | 6 kV                            |                 |                            |                 |
| Categoría de protección                                                                                                                                                                                                   |  | IP 20                           |                 |                            |                 |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                      |  | °C -40...+70 (ver diagrama L95) |                 |                            |                 |
| Par de apriete                                                                                                                                                                                                            |  | Nm                              | 0.5             |                            |                 |
| Longitud de pelado del cable                                                                                                                                                                                              |  | mm                              | 8               |                            |                 |
| Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.03 y 95.05                                                                                                                                                            |  | hilo rígido                     | hilo flexible   |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | mm <sup>2</sup>                 | 1 x 6 / 2 x 2.5 |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | AWG                             | 1 x 10 / 2 x 14 |                            |                 |

\* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

#### L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

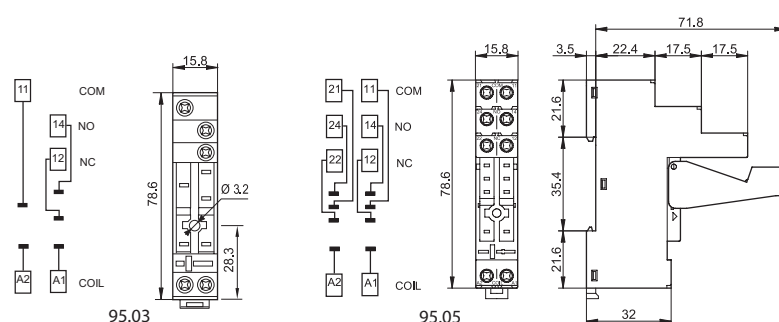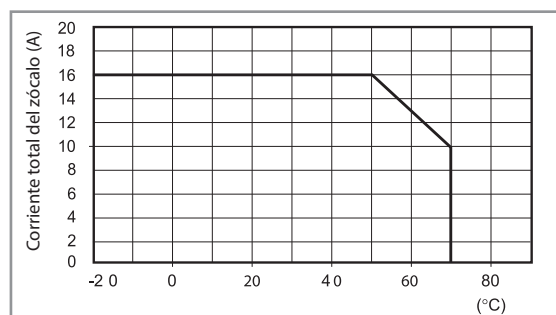

**095.18**

| Puente de 8 terminales para zócalos 95.03 y 95.05 |  | 095.18 (azul) | 095.18.0 (negro) |
|---------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| Valor nominal                                     |  | 10 A - 250 V  |                  |



**86.30**

| Módulo temporizador serie 86                          |  |                  |
|-------------------------------------------------------|--|------------------|
| (12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h) |  | 86.30.0.024.0000 |
| (110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)  |  | 86.30.8.120.0000 |
| (230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)  |  | 86.30.8.240.0000 |

Homologaciones (según los tipos): **CE UK ENEC cULus**



**99.02**

Homologaciones  
(según los tipos):



Los módulos DC con polaridad no estándar (+A2) están disponibles bajo pedido.

| Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 95.03 y 95.05 |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Diodo (+A1, polaridad estándar)                                                | (6...220)V DC      | 99.02.3.000.00 |
| LED                                                                            | (6...24)V DC/AC    | 99.02.0.024.59 |
| LED                                                                            | (28...60)V DC/AC   | 99.02.0.060.59 |
| LED                                                                            | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)                                          | (6...24)V DC       | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)                                          | (28...60)V DC      | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)                                          | (110...220)V DC    | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor                                                                 | (6...24)V DC/AC    | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor                                                                 | (28...60)V DC/AC   | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor                                                                 | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| RC                                                                             | (6...24)V DC/AC    | 99.02.0.024.09 |
| RC                                                                             | (28...60)V DC/AC   | 99.02.0.060.09 |
| RC                                                                             | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Antirremanencia*                                                               | (110...240)V AC    | 99.02.8.230.07 |

\* Potencia adicional de disipación 0.9 W

A



95.13.2




95.15.2

Homologaciones  
(según los tipos):




| Zócalo para circuito impreso                                                           | 95.13.2 (azul) | 95.13.20 (negro) | 95.15.2 (azul)             | 95.15.20 (negro) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Tipo de relé                                                                           | 40.31          |                  | 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 |                  |
| <b>Accesorios</b>                                                                      |                |                  |                            |                  |
| Palanca de retención metálica<br>(suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA) |                |                  | 095.51                     |                  |
| Palanca de retención plástica                                                          |                |                  | 095.52                     |                  |
| <b>Características generales</b>                                                       |                |                  |                            |                  |
| Valor nominal                                                                          | 12 A - 250 V   |                  | 10 A - 250 V*              |                  |
| Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 µs)                               | 6 kV           |                  |                            |                  |
| Categoría de protección                                                                | IP 20          |                  |                            |                  |
| Temperatura ambiente                                                                   | °C             | -40...+70        |                            |                  |


\* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

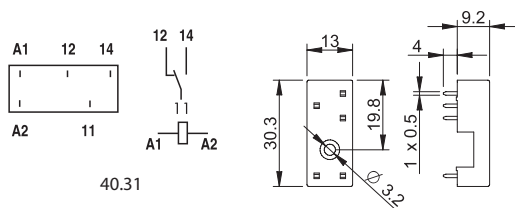

40.31

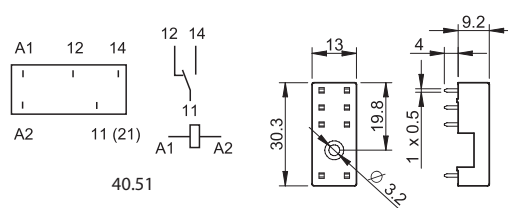


40.51




95.13.2

Vista parte inferior




40.52



95.15.2

Vista parte inferior



40.61

## Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A Embalaje estándar

SM Brida metálica

SP Palanca o brida plástica