

# Catálogo de productos Intermatic

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |  
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles



[Intermatic.com](http://Intermatic.com)

**INTERMATIC®**

### Serie KM2

#### TEMPORIZADORES MECÁNICOS EMPOTRADOS PARA TRABAJO PESADO, 20 A

Este temporizador para instalación en circuitos de hasta 20 A ofrece control automático de encendido/apagado por 24 horas para iluminación, ventiladores, bombas, equipo de oficina y otros tipos de carga, tanto interiores como exteriores.

#### APLICACIONES

- Control de iluminación interior • Ventilación y movimiento de aire • Control de iluminación exterior

#### CARACTERÍSTICAS

- 72 disparadores proporcionan 36 eventos de encendido/apagado por período de 24 horas
- Disparadores cautivos con intervalos de conmutación de 20 minutos
- Interruptor de 3 vías (SPDT) disponible
- La anulación de 3 posiciones de encendido/apagado/automático proporciona operación continua de encendido o apagado
- Motor temporizador síncrono confiable
- Múltiples placas de pared disponibles
- Fácil cableado e instalación
- Clasificación de servicio pesado de 20 A
- Requiere conexión neutra



KMS2T-1G

N.º de modelo	Configuraciones de placa de pared	
<b>SPST (unipolar de una dirección)</b>		
<b>KM2ST-1G</b>	Solo temporizador	
<b>KM2ST-2G</b>	Temporizador + Interruptor de palanca	Soporte doble para montaje
<b>KM2ST-3G</b>	Temporizador + Interruptor de palanca	Soporte triple para montaje
<b>KM2ST-2D</b>	Temporizador + Interruptor decorativo	Soporte doble para montaje
<b>SPDT</b>		
<b>KM2STU-1G</b>	Solo temporizador	




Capacidades	
<b>Voltaje de entrada</b>	120 V CA, 60 Hz
<b>Resistivo (calefactor)</b>	20 A, 120 V CA, 60 Hz
<b>Motor</b>	1 HP, 120 V CA, 60 Hz
<b>Requiere neutro</b>	Sí
<b>Terminal de cableado</b>	
<b>SPST (unipolar de una dirección)</b>	SPST (3) #14 AWG codificado por color
<b>SPDT</b>	SPDT (4) #14 AWG codificado por color
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 a 95 %, sin condensación
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 °F - 180 °F (-40 °C - 82 °C)
<b>Garantía</b>	Limitada de 1 año


*Nota: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.*

#### DIAGRAMAS DE CABLEADO


##### Instalación estándar

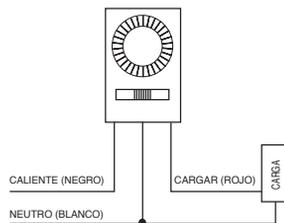

##### Instalación de 3 vías

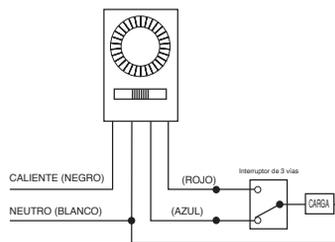

##### Placa del interruptor de palanca del temporizador

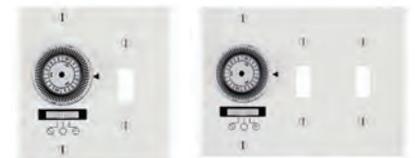


Soporte doble para montaje

Soporte triple para montaje



Soporte cuádruple para montaje

##### Temporizador y placa de interruptor decorativa

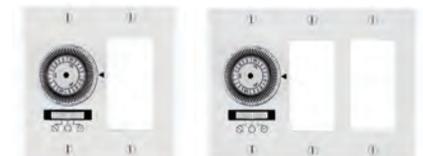

Soporte doble para montaje

Soporte triple para montaje

##### Temporizador y placa del receptáculo



Soporte doble para montaje

Intermatic Incorporated  
Casa matriz  
1950 Innovation Way, Suite 300  
LIBERTYVILLE, IL 60048  
www.intermatic.com  
+1 815 675 7000

Intermatic de México S. de R.L. de C.V.  
Centro de fabricación, Juárez  
AV. Don Manuel Talamás n.º 405  
Parque Industrial Independencia I.  
Juárez, CP 32575  
México

Intermatic Incorporated  
Almacén/distribución El Paso  
12429 Rojas Drive  
El Paso, TX 79928

Intermatic Far East LLC  
Oficina de ventas en Asia  
Intermatic Far East  
Enterprise Square 1002 Torre 3  
9 Sheung Yuet RD  
Kowloon, Hong Kong  
+852 2340 3209

Intermatic Canada ULC  
Oficina de ventas en Canadá  
1200 Cardiff Boulevard Mississauga,  
Ontario L5S 1P6  
Canadá  
+1 905 696 7621

Austria/Alemania/Suiza/  
Europa del Este/Países Nórdicos  
Intermatic GmbH Bad Nauheimer  
Strasse 4, 64289 Darmstadt  
Alemania  
+49 1522 4139970

África/Asia/Europa del Sur y  
Occidental/Oriente Medio/  
Reino Unido  
Intermatic Reino Unido Limited  
Reino Unido  
+44 7845 669135

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |  
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles

