

10TLLED2046MV30N

NIKA II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	10TLLED2046MV30N
Aplicación:	Suspendido Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección [IP]:	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]:	10 W
Consumo de Corriente [A]:	0.04 A - 0.1 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	140 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	24°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	20 000 h
Atenuable:	NO

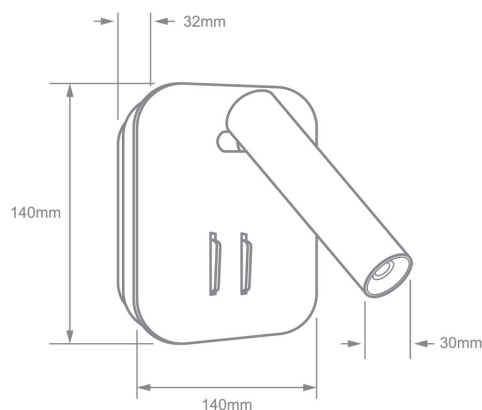

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y 200 No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México