

11TLLED2032MV30N

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	11TLLED2032MV30N
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Sobreponer muro
Material de la carcasa:	Aluminio/Acero/PC
Terminado:	Negro
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado LED
Tipo de Lámpara	Integrado LED 11 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-277 V~
Consumo de potencia [W]:	11 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.11 A-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.616
Flujo luminoso [lm]:	550 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	90
Temperatura de Operación:	-40°/ 60°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)

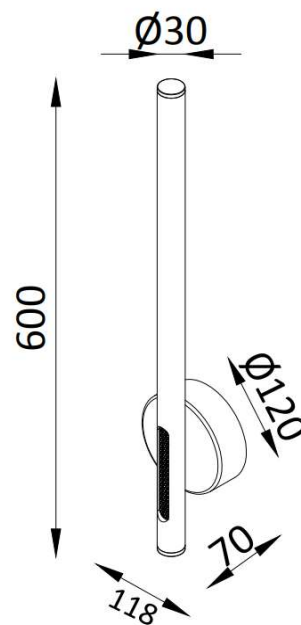

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037
REV 5 AGOSTO-2022