

12HLED1150MV30G

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	12HLED1150MV30G
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Sobreponer muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Gris
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	54
Base (portalámpara):	Integrado LED
Tipo de Lámpara	Integrado LED 12 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]:	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.12 A-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.95
Flujo luminoso [lm]:	760
Temperatura de color [K]:	3 000
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	110°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)

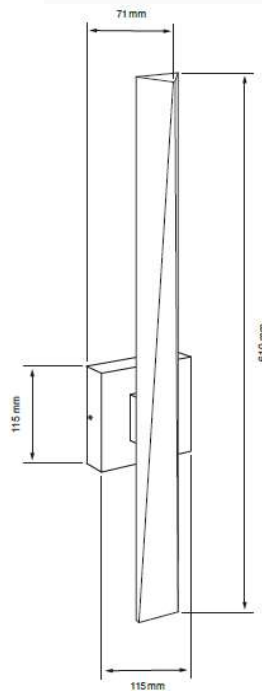

*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*