

12HLED422V30N

ANADOLU

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	12HLED422V30N
Aplicación:	sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Acero
Terminado:	Negro
Índice de protección	44
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	127 V~
Consumo de potencia	12 W
Consumo de Corriente	0.09 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	520 lm
Color de luz:	Luz Cálida Brillante
Ángulo de apertura [°]:	130°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	20 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

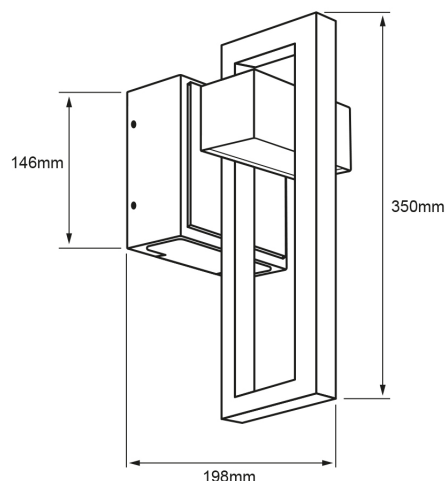

Observaciones

Incluye plug, corriente maxima 15A, voltaje 127, potencia máxima 1875W

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037