

12YDLED457MV30BN

ACAMAR II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	12YDLED457MV30BN
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Yeso
Terminado	Blanco / Negro
Índice de protección	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	12 W
Consumo de corriente	0.12 A - 0.05 A
Factor de potencia [f.	0.57999999999999996
Flujo luminoso [lm]	513 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

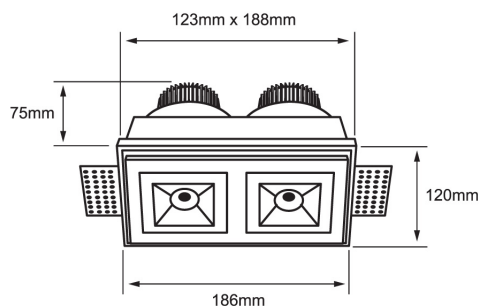

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México