

### 1ETLLED914MV30B

ALNIL I


#### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	1ETLLED914MV30B
Nombre (s):	Alnil I
Aplicación:	Empotrado Muro LED
Material de la carcasa:	Yeso
Terminado:	Blanco
Pantalla:	NA
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 1 W



#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~240 V~
Consumo de potencia [W]:	1 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.01 A-0.004 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.42
Flujo luminoso [lm]:	48 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz suave cálida
Ángulo de apertura [°]:	90°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	10°/ 40°C

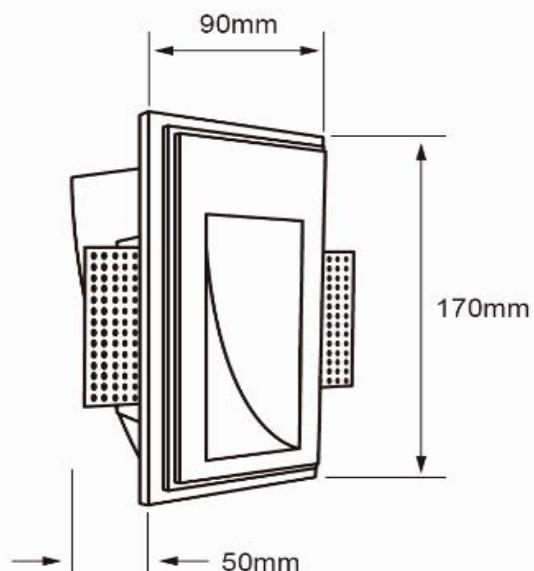

#### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

#### OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.  
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México