

200LQLEDT30MVN

ZIBAL VII

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	200LQLEDT30MVN
Aplicación:	Sobreponer Piso / Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V
Consumo de potencia	200 W
Consumo de Corriente	2 A - 0.72 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	16000 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

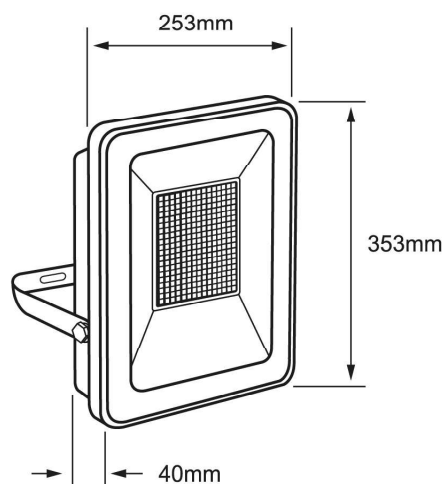

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037