


20BKLEDCCMVB

COLUMBUS II

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	20BKLEDCCMVB
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminum y SPCC
Terminado:	Blanco
Índice de protección	20
Base (portalámpara):	Integrado LED

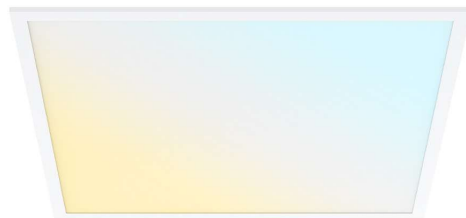


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V
Consumo de potencia	20 W
Consumo de Corriente	0.2 A - 0.07 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	3300 lm
Color de luz:	CCT
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50 000 h
Atenuable:	0
Garantía:	5 años

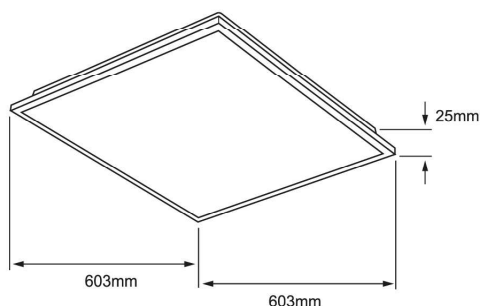

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037