

20HLED2502MV30N

PICTOR II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	20HLED2502MV30N
Material de la carcasa:	Die-casting Aluminium
Terminado:	Negro
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	20 W
Consumo de Corriente	0.18 A - 0.07 A
Flujo luminoso [lm]:	688 lm
Color de luz:	Luz Cálida Brillante
Ángulo de apertura [°]:	263°
IRC:	80
Temperatura de	-40 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

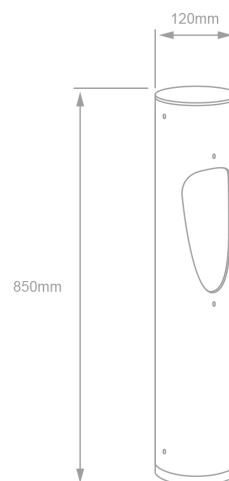

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037