

## 24HLED421MV30N

BANGO III

### CARACTERÍSTICA


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modelo (s)             | 24HLED421MV30N  |
| Aplicación             | Sobreponer Muro |
| Material de la carcasa | AL              |
| Terminado              | BLACK           |
| Índice de protección   | 65              |
| Tipo de base           | Integrado LED   |
| Tipo de lámpara        | 1               |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V          |
| Consumo de potencia [W] | 24 W                 |
| Consumo de corriente    | 0.24 A - 0.1 A       |
| Factor de potencia [f.  | 0.95                 |
| Flujo luminoso [lm]     | 1 600 lm             |
| Temperatura de color    | 3 000                |
| Color de luz            | Warm brilliant light |
| IRC                     | 80                   |
| Temperatura de          | 0 / 40° C            |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 15 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

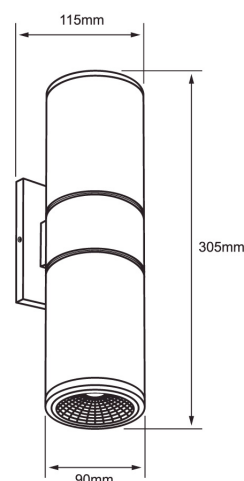

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México