

300LQLEDY65MVN

SANSUNA VIII

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	300LQLEDY65MVN
Aplicación:	Sobreponer en piso
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección	66
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	300 W
Consumo de Corriente	3 A - 1.08 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	27 000 lm
Color de luz:	Blanco frío
Ángulo de apertura [°]:	110°
IRC:	80
Temperatura de	6500 K

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

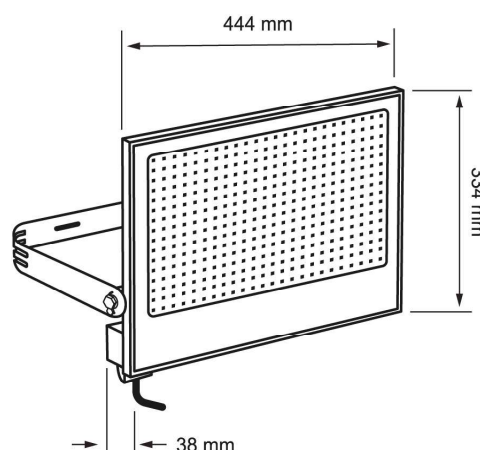

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México